

リフォーム対応アコーディオン門扉

乾式工事のみで古くなったアコーが取り替えられる
ベースプレート式アコーディオン門扉。

アコーディオン門扉

クレディ

ハピネス

バリユー

リフティング

ニュータイマー

クレディオレド

ビビオ


リフォーム対応
アコーディオン門扉

施工後



ニューハピネスHG-R(キャスタータイプ・H12・330S)

施工前



短工期

乾式工事のみなので
約1日で施工完了。
※作業現場の状況、天候などにより
日数のかかる場合もあります。


簡単施工

ハツリ・コア抜き工事が
一切不要の簡単施工。


低コスト

ハツリ・コア抜き工事費やコンク
リート打ち直し費用などが発生
せず最小限の施工費でOK。


主な施工手順(アングルレールタイプの場合)

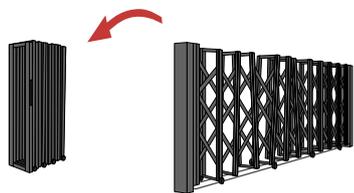

① 古いアコーディオン門扉を取り外します。

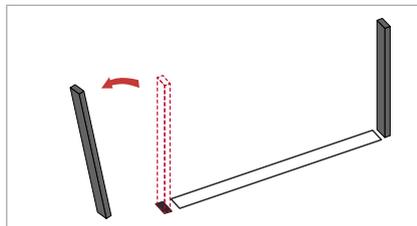


② 吊元支柱、戸当り支柱をGLでカットします。

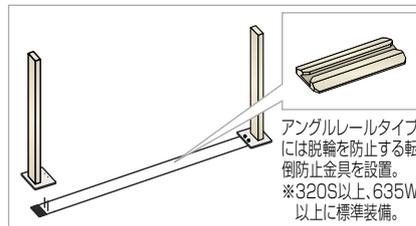


③ あと施工アンカーを打ち込みます。

アングルレールタイプ
には脱輪を防止する転
倒防止金具を設置。
※320S以上、635W
以上に標準装備。



④ ベースプレートを全ねじボルトで固定します。

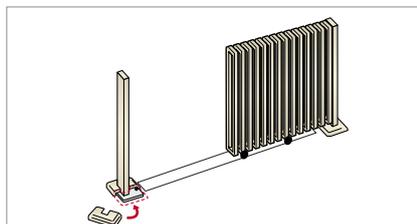


⑤ リフォーム対応アコーディオン門扉を吊込み、ベースプレートカバーを取り付け完了。

従来リフォームの手間やわずらわしさを省いた簡単施工。



工期を大幅に短縮。

既設のアングルレールはそのまま使用可能。

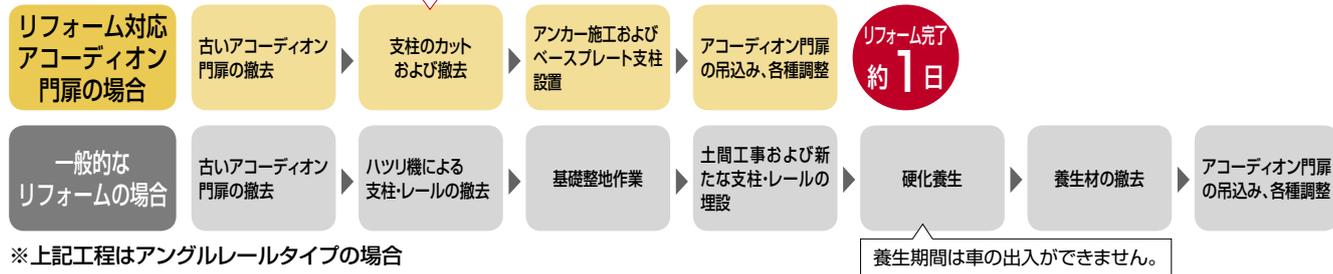

ハツリ・コア抜きといった工事が不要。工事費用、工期が大幅に短縮できます。

新設現場でも土間があれば、そのままアコーディオン門扉の施工ができます。(リフティングタイプ、キャスタータイプのみ)

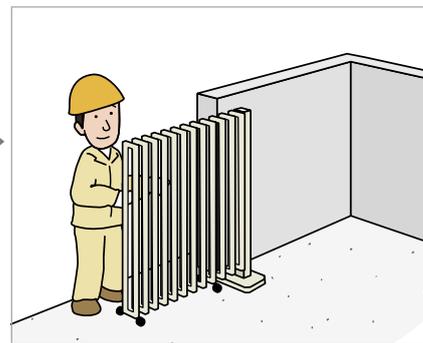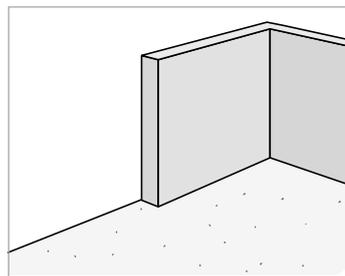

現場に合わせて選べる3タイプをご用意。



リフティングタイプ
使用不可能なレールがある場合や、勾配が大きい場合などあらゆる現場に。






キャスタータイプ
土間工事が施されている現場に。




アングルレールタイプ
載せ替え可能なアングルレールが施工されている現場に。

工期を大幅に短縮するあと施工アンカー工法。

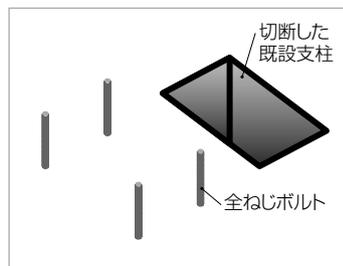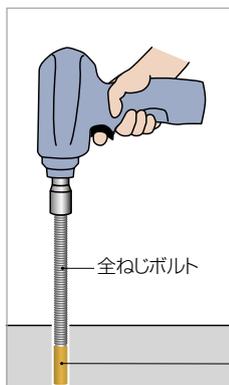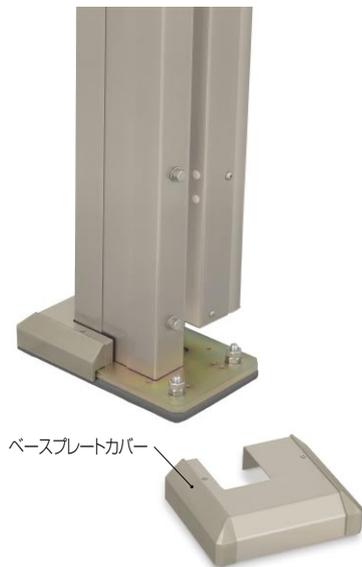

あと施工アンカーによりボルトを土間に短時間で強力に固定。

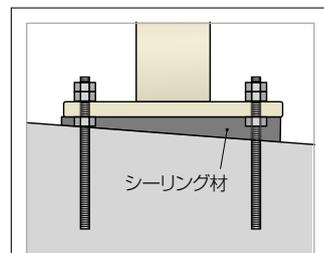

多少傾斜がある
施工場所でも設置OK。
水勾配のある設置場所でもあと施工アンカー工法で施工可能です。
(リフティングタイプ、キャスタータイプのみ)

アルミシステム扉

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・
防護柵・
車止め

テラス・
サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・
シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・
バス停

公共用
カーポート

休憩所・
サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料