

スマートポート

カーポート

高いコストパフォーマンス。
施工性に優れたシンプルデザイン。

マイポート

F.リード

クレディポート

スマートポート

バリューポート

レジストポートS.G.
デュラガレージ

デュアルポート.
屋根補強材

EVスタンド



スマートポート 基本タイプ(1台用) **600N/m²**

群青色(特注品)(2850サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)

スマートポート ワイドタイプ (2台用) 600N/m²



ステンカラー (5550サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)


スマートポート トリプルワイド (3台用) 600N/m²




ステンカラー (7958サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)

ワイドタイプ・トリプルワイド

前下がりの屋根が雨の吹き込みを軽減。愛車をキレイに保ちます。

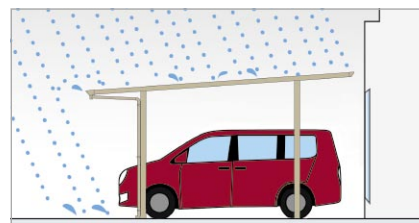

現場に合わせて勾配を4~8°の範囲で変更可能。家側の屋根が上がっているので部屋からの眺めを損ないません。

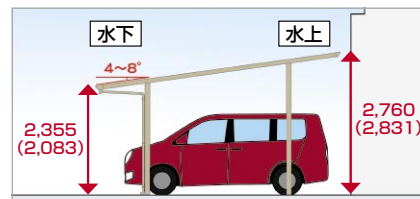

寸法はスマートポート ワイドタイプ (標準高・奥行50) 4°勾配、()内は8°勾配の場合。

アルミシステム塀

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用シエルター・バス停

公共用カーポート

休憩所・サイン

ゴミ集積庫

緑化・雨水タンク・プランター

参考資料

積雪地仕様を新たに追加。1500N/m²・3000N/m²

スマートポートHG 基本タイプ (1台用)




マロン ブラウン (3150サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板)

スマートポートHG ワイドタイプ (2台用)



セピア ブラウン (5550サイズ・熱線遮断ポリカーボネート板)

屋根材は採光性の良いポリカ板を使用。

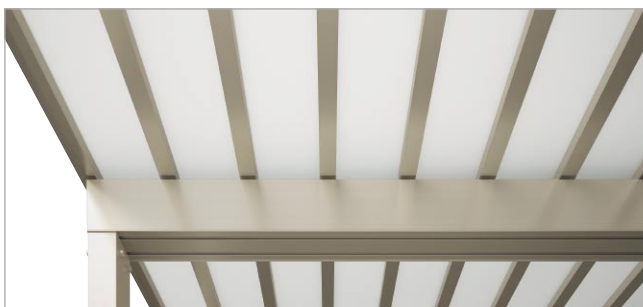

(熱線吸収ポリカーボネート板)

スマートポート

さまざまな条件に対応する豊富なバリエーション。

カーポート

マイポート

F.フリード

クレディポート

スマートポート

バリユーポート

レジストポートS・G
デュラガレージ

デュアルポート
屋根補強材

EVスタンド

スマートポートR

スマートポートHG


耐積雪

1台用(基本タイプ)

2台用(ワイドタイプ)

耐積雪
20cm相当

600N/㎡仕様
積雪が20cmを超えない内に、
必ず雪おろしをしてください。
(比重0.3にて算出)

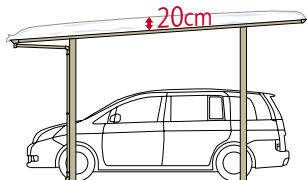

(2850サイズ) ▶P.1514
高強度仕様のRタイプもあります。(▶P.1524)



(5550サイズ) ▶P.1516

ミニタイプ

駐輪場やバイク置場に最適。



(2125サイズ) ▶P.1522

ワイドタイプ梁延長セット(2台用)


車の出し入れがしやすい梁延長セット。



(5550サイズ・水下梁延長セット) ▶P.1516

耐積雪
50cm相当

1500N/㎡仕様
積雪が50cmを超えない内に、
必ず雪おろしをしてください。
(比重0.3にて算出)

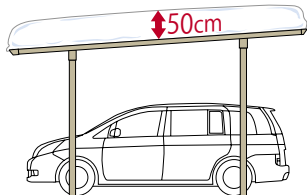


(3150サイズ) ▶P.1526



(5550サイズ) ▶P.1528

耐積雪
100cm相当

3000N/㎡仕様
積雪が100cmを超えない内に、
必ず雪おろしをしてください。
(比重0.3にて算出)




(3150サイズ) ▶P.1526



(5550サイズ) ▶P.1528

多彩なカラーからセレクト可能。

セミオーダー色(特注対応)の採用でコーディネート幅が広がります。

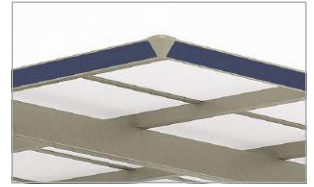

群青色(特注品)

木調カラー ※SB・MBは受注色です。




ビビッドカラー



受注生産品
特注品

LED照明&人感センサー。

夜間の車庫入れも安全。人感センサーに反応してLED照明が明るく照らします。

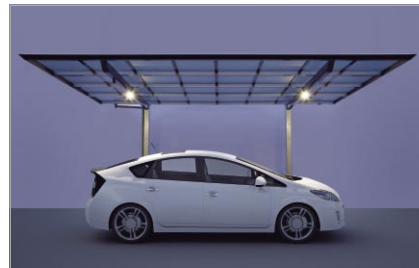

LED照明



人感センサー

<人感センサーについて>

- 作動する明るさが選べます。
【暗】日が暮れて点灯。(約5~30ルクス)
【明】夕方から点灯。(約20~90ルクス)
- 3つのタイマーモードより選べます。
【ON/OFFモード】
暗くなると人が近付くと点灯し、人を検出できなくなると約60秒後に消灯。
【6時間タイマーモード】
暗くなると点灯し、約6時間後に消灯。その後ON-OFFモードに切り替わる。
【8時間タイマーモード】
暗くなると点灯し、約8時間後に消灯。その後ON-OFFモードに切り替わる。
- 手元スイッチの入切操作で連続点灯します。
スイッチが入っている状態で、一度切って2秒以内に再度入れると連続点灯。8時間後に元の設定に戻る。連続点灯から元の設定状態に戻したいときは、スイッチを切って5秒以上あけて、再度入れる。

3台用(トリプルワイド)



(7958サイズ)

▶P.1520

縦連棟

縦に2台以上駐車が可能。



(2850+2850サイズ)

▶P.1514

高強度仕様のRタイプもあります。(▶P.1524)



(7950サイズ)


▶P.1530

サイドパネルが雨風をガード。お手入れ簡単 ドレン抜きエルボ。

雨風の吹き込みを防ぎ、愛車をしっかりと保護します。



(2850サイズ・延高)サイドパネルはオプション

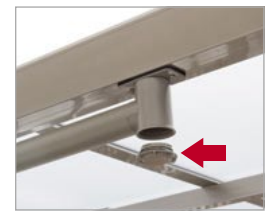

樋部分のキャップを外して枯れ葉などのゴミが簡単に取り除けます。

電気自動車・PHVに対応したEVスタンド。



EVスタンドの詳細はP.1586をご覧ください。



施工性向上。



六角ボルト M8×25

ドリルネジ 4×19
(縦種取付用)

ドリルネジ 4×16

タッピンネジ 5×12

使用するネジの種類を減らして施工性を高めました。
※スマートポートHGは除く。

アルミシステム扉

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ集積庫

緑化・雨水タンク・プランター

参考資料