



※写真はブロック囲いタイプ

通気性のあるメッシュタイプはバリエーションも豊富です。

2タイプから選択

標準タイプ

ブロック囲いタイプ



※写真は標準タイプ

扉タイプ


扉には、開き戸と引戸の2タイプを用意しています。

●開き戸



ドライバー1本で扉の左右調整が行えます。


●引戸

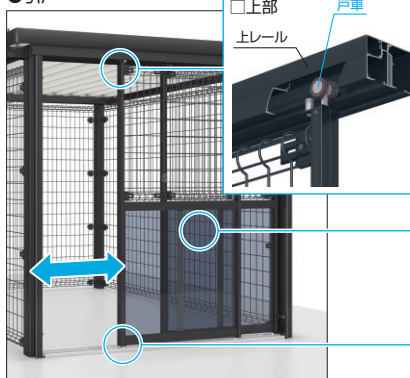

戸車がついた上吊り引戸を採用していますので、開閉がスムーズです。扉の開き代が確保できない狭いスペースでも設置できます。また、扉下面にパネルを装備して開閉時に誤って手を挟まないよう安全面にも配慮しています。

□引戸(引違い)


引戸方式により全面張り出しがなく、スペースを有効に活用できます。



□ポリカーボネート板パネル(扉下面)

耐久性、耐衝撃性に配慮した、ポリカーボネート板(t=2.0)を採用しています。

□レールガイド



屋根パネル

【屋根パネル】には、折板とメッシュパネルの2タイプを用意しています。

●折板(ガルバリウム鋼板)




●メッシュパネル



安全性・防犯性

安全性・防犯性に配慮しています。

●打ち掛け錠

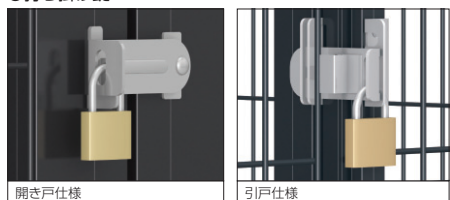


市販の南京錠を取り付ければ、指定日以外のゴミ捨てや、いたずら軽減に効果的です。

柱の施工方法

施工方法には、柱埋め込み施工とアンカー施工の2通りがあります。

●柱埋め込み施工



開き戸仕様



引戸仕様

●アンカー施工



開き戸仕様



引戸仕様

柱埋め込み施工は標準タイプのみに対応となります。

柱の埋め込みができない場所への設置が可能です。+30mmの高さ調節が可能です。

Point

- ・主要部材(柱・梁)は加工しやすいアルミ形材を使用。
- ・周囲の建物との調和をはかりやすい、3色を用意しています。
- ・集合住宅などの大容量に対応、間口の連棟が全タイプで可能です。
- ・利便性を高めるオプションも充実しています。