

ユニット ラインA

大型引戸・開き戸

スタックラインNA

スタックライン

ユニットラインGA

ユニットライン

ポーターライン

スケーターライン

BCM

BB
GG
AALN

幅広い高さ・デザインバリエーション。




便利な電動式



オペレーター(駆動装置)仕様

駆動方式	ラック&ピニオン モジュール3
駆動力	30kg(定格始動力)
開閉速度	約14.6/17.5m/min(50/60Hz)
モーター	AC100V 50/60Hz 100W 時間定格30min 1330/1650r.p.m. 2.2/1.9A(50/60Hz)
ブレーキ	多板ディスクスプリングクロス式
制御盤	AC100V 50/60Hz オペレーター本体内蔵 漏電遮断器、リモコン受信機
接続機器	押しボタンスイッチ(1ヶ)、 光電スイッチ(1式)
使用温度範囲	-10℃~40℃ 但し氷結は不可
本体重量	約30kg


安全性に配慮した設計。輸送が便利

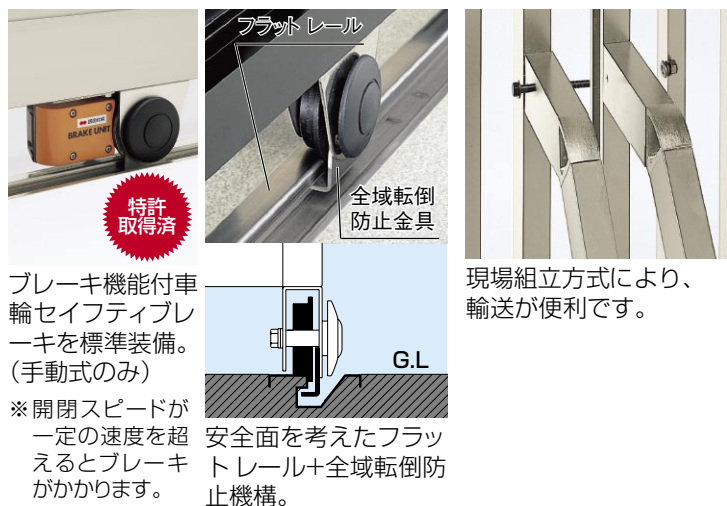



高さ1.8mまで6サイズをご用意。

設置場所に応じて選択いただける様、
1.8mまで6サイズをご用意
しました。

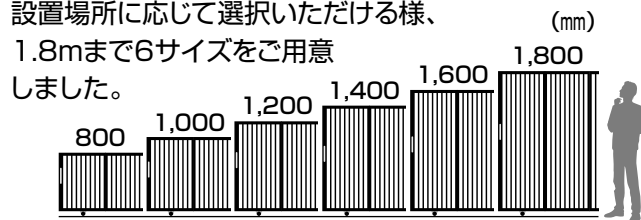


1型	●	●	●	●	●	●
2型			●	●	●	●
3型			●	●	●	
4型	※4型はH15のみ、剣先タイプはH16のみ					
5型	●	●	●	●	●	
6型			●	●	●	

人のシルエットは170cm

敷地に合わせて通用口をセット。

スペースのない現場にはくぐり戸、余裕があれば袖門扉と、使用条件に柔軟にお応えします。両タイプとも本体デザインと同一仕上げとしてしています。(A4型・A4型剣先タイプにはくぐり戸はありません。)

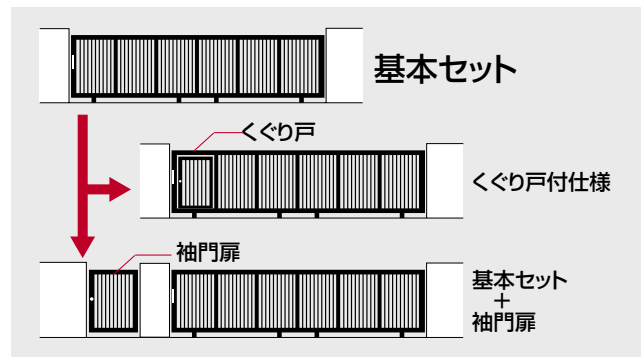

アルミ
システム塀

外装材・
舗装材

門まわり・
ポーチ門扉・
ポスト・照明

大型門扉・
袖門扉

アコーディオン
門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・
防護柵・
車止め

テラス・
サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・
シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・
バス停

公共用
カーポート

休憩所・
サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料

デザインは7種類。



A1型 (▶P.516)



A2型 (▶P.520)



A3型 (▶P.520)



A4型 (▶P.520)



A4型 剣先タイプ (▶P.520)



A5型 (▶P.526)



A6型 (▶P.530)

同デザインの 袖門扉もご用意。



袖門扉BSAG1型 (▶P.578)