

エスライド

引戸の新デザインに加え、大型化やセキュリティ、安全面が充実。

片引き・両引きタイプのほかに、左右どちらからでも開閉可能な「引違いタイプ」も用意。
1台駐車や2台駐車の手庫用門扉に最適です。



エスライドB型 片引きタイプ



エスライドA型 片引きタイプ



エスライドB型 片引きタイプ



エスライドC型 片引きタイプ



エスライドD型 片引きタイプ



エスライドE型 片引きタイプ

引戸は敷地条件や、使い勝手に合わせて4タイプから選択することができます。

● 片引き(左右を変更することができます)



エスライドB型 片引きタイプ 電動仕様があります。

● 開戸付(部品の選択で左右を変更することができます)



エスライドB型 開戸付タイプ

● 両引き



エスライドB型 両引きタイプ

● 引違い



エスライドB型 引違いタイプ




開戸付タイプ用 オプション 価格表

呼称	価格	備考
吊元側すきまガード	H:12用	内開き専用
	H:14用	
外開き用持送り	片開き用	¥3,300


- □のナチュラルシルバーF色は受注生産品につき、納期をいただきます。
- 開戸を外開きにする場合は、外開き用持送りを1セット使用してください。(P.601参照)

エスライド寸法図


● 片引きタイプ柱・レール施工寸法図(単位mm)




● 開戸付タイプ柱・レール施工寸法図(単位mm)

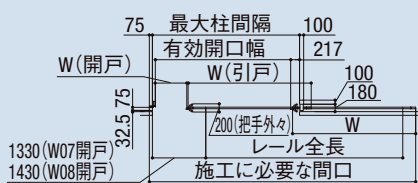

● 両引きタイプ柱・レール施工寸法図(単位mm)

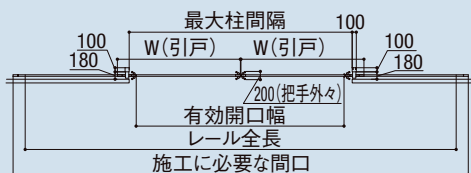

● 引違いタイプ柱・レール施工寸法図(単位mm)

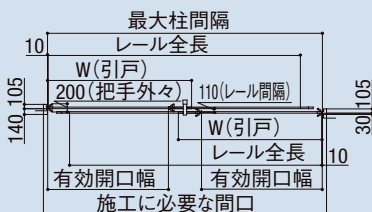

本体W	手動タイプ				電動タイプ			
	施工に必要な間口	最大柱間隔	有効開口幅	レール全長	施工に必要な間口	最大柱間隔	有効開口幅	レール全長
25サイズ	4,655	2,223	2,025	4,150	-	-	-	-
30サイズ	5,655	2,723	2,525	5,150	5,655	2,723	2,525	5,150
35サイズ	6,655	3,223	3,025	6,150	6,655	3,223	3,025	6,150
40サイズ	7,655	3,723	3,525	7,150	-	-	-	-

本体W	施工に必要な間口	最大柱間隔	有効開口幅	レール全長
25-07サイズ	5,390	2,985	2,735	3,800
30-07サイズ	6,390	3,485	3,235	4,800
25-08サイズ	5,490	3,085	2,835	3,800
30-08サイズ	6,490	3,585	3,335	4,800

本体W	施工に必要な間口	最大柱間隔	有効開口幅	レール全長
25-25サイズ	9,090	4,433	4,060	8,500
30-30サイズ	11,090	5,433	5,060	10,500

本体W	施工に必要な間口	最大柱間隔	有効開口幅	レール全長
30-30サイズ	5,900	5,700	2,450	5,150×2列
35-35サイズ	6,900	6,700	2,950	6,150×2列



ワイド
オーバードアS

オーバードアS

エスライド

引戸
(電動タイプ)

ステンシャインⅢ

折戸可能
一覧

跳ね上げ門扉
引戸・折戸

公共商品

エスライド

セキュリティ(セキュリティ機能が追加されました。)

引戸錠

誰もが使いやすい長い把手が特長です。



道路側

家側

蓄光リング(道路側)




昼間に光を蓄えて日没後、約2時間発光します。

ディンプルキー



防犯性に優れたディンプルシリンダーキーを採用しています。

着脱式サムターン(家側)

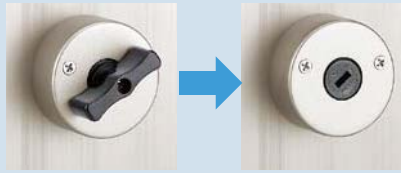

プラスドライバーでサムターンを取りはずすことができます。道路側から手を廻しての開錠をしにくくし、防犯性をたかめます。

※電動タイプも施錠ができます。

電動タイプ


電動ユニット



AC100V結線仕様・ソーラースタンド+AC100V仕様から選択できます。



電動タイプは片引きタイプのみを設定です。

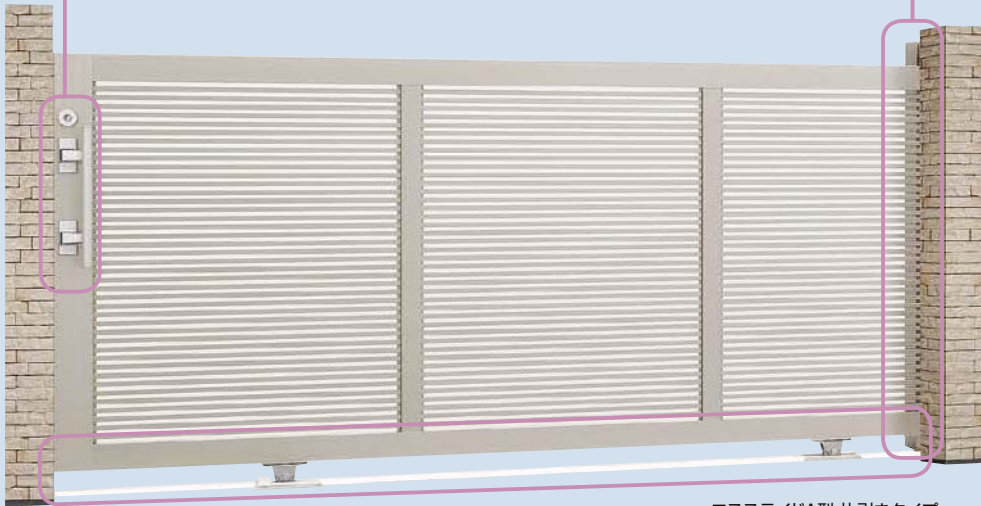

エスライドA型 片引きタイプ

安全性

脱輪防止



戸当り側



ガイド柱側

横からの力に対して戸車の脱輪を防止します。
※大型車乗入れの駐車場への使用はできません。
(破損のおそれがあります。)

落し棒

片引き・引違いタイプ(オプション設定)は、全開時に意図せずに扉が動いてしまうこと(強風など)をなくすために、落し棒を取り付けて使うことができます。



戸当り側落し棒受



ガイド柱側落し棒受



つまみを引き出し下げるだけの簡単操作です。

引戸 電動タイプ

エススライド/ステンシャインⅢ引戸

優れた静粛性

エアコンや洗濯機などによく使われる、静音インバータモーターを採用しているため、駆動音が静かです。夜の住宅街でも、ご近所に迷惑をかけることはありません。

施錠時の耐風圧強度が向上。

電動タイプ(片引き)は、シリンダー錠(鎌錠)の採用で全閉施錠時の耐風圧強度が向上しました。また、家側には着脱式サムターンを採用し、セキュリティにも配慮しています。



施・解錠は手動で行ってください。

電磁ブレーキによるオートロック機能を採用。

全開・閉位置および一旦停止時には、電磁ブレーキによりモーターをロックします。停電などの場合には、電源スイッチを「OFF」にすることにより手動開閉が可能になります。



エススライドB型

電動タイプは信頼と安心のDC12V駆動を採用。

DC12V駆動

高品質

- 静音インバータモーターにより、静かでなめらかな開閉。
- スロースタート&スローストップ機構も装備。

省エネ

- AC100V駆動の約4分の1の消費電力。

安全

- 低電圧で安全・安心。

耐久性

- 自動車部品クラスの品質基準。
- なめらかな動作で、駆動部の負担軽減。

基本設定

AC100V結線仕様

AC100Vを結線することで、中に内蔵されているAC-DCスイッチングユニットがDC12Vに変換しモーターを駆動させます。

AC-DCスイッチングユニット



柱内蔵型で、AC100VをDC12Vに変換します。

オプション設定

ソーラースタンド+AC100V仕様

● 簡単施工

ソーラースタンドを任意の位置に取り付けできるため、施工性に優れています。

● AC100Vバックアップ

ソーラー用のバッテリーの残量が少なくなると、自動的にAC100Vから充電します。悪天候が続いても安定した使用が可能です。

※ソーラースタンド単独での使用はできません。必ずAC100Vと併用してください。

● ソーラー電源セット

ソーラーパネル: 13.5W
バッテリー: 2,000mAh

※バッテリーには寿命があります。
交換時期の目安は4~5年です。



ソーラースタンド ソーラーバッテリーパック

2156

- 商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。
- 表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

電動装置は、後付けが可能です。

設置条件に合わせて、電動装置の取り付け位置が選べます。



安全対策にも配慮しています。

引戸が障害物に接触した場合、いったん戻って停止します。

ギア部

回転部分には安全カバーがついています。



電動本体側のギアと引戸側のチェーンがかみ合って駆動する方式です。

リモコン



※リモコンの最大使用個数は16個です。操作はダブルクリックで開閉します。リチウム電池を使用し、耐用年数約5年(10回/日)と省エネタイプです。

特定小電力を採用し、安定した到達距離を確保しています。操作性と視認性にすぐれ、誤操作を防ぎます。
リモコンの無線通信の電波は、特定小電力の周波数を使用しています。周囲の電波環境により、到達距離が著しく短くなる場合があります。

電源スイッチ

非常時や停電時にはスイッチカバー(簡易錠付)を開けて、電源スイッチをOFFにすることで、手動に切り替えることができます。



オプション

● **リモコンホルダーカバー**
リモコンをリモコンホルダーカバーに取り付けることで、配線を行わずに任意の場所で押しボタンスイッチにすることができます。コインなどで開閉できる簡易錠と鍵付きタイプとが選択できます。



● **過電流保護付漏電ブレーカー**
※室内用ですので、屋外で使用する場合は配電盤を使用してください。



■電装部仕様

項目	仕様
入力電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力(動作時)	12W 1.0A
モーター定格	出力10W
周囲温度	-10℃~50℃
開閉時間	12cm/秒
操作方法	リモコン(押しボタンスイッチ※)
リモコン到達距離(見通し距離)	約10m


※施工時や非常時、リモコン電池切れの際に、コントロールの押しボタンスイッチで操作が可能です。

オプション 価格表

呼称	価格
ソーラー 交換用バッテリーバック	¥ 10,800
リモコン送信器 PDC-3型(追加用)	¥ 12,000
リモコン送信器ホルダーカバー 簡易錠式	¥ 3,000
リモコン送信器ホルダーカバー 専用錠式(専用キー2本付)	¥ 5,000
過電流保護付漏電ブレーカー(BJS1521)	¥ 4,400
アース棒	¥ 1,100
落とし棒セット(エススライド用)	¥ 8,000

- 落とし棒セットのナチュラルシルバーF色は受注生産品につき、納期をいただきます。
- 電動タイプには、リモコン送信器が1コ含まれています。リモコン送信器を増やしたい時にリモコン送信器PDC-3型を使用してください。
- セット価格は、適合引戸の各ページをご覧ください。
- 電動装置は、片引きレールタイプ専用です。
- 落とし棒はエススライドのみの設定になります。(ステンシャインⅢ引戸は標準設定)

〈適合機種〉
エススライドA型・B型・C型・D型・E型の各片引きタイプ(P.2144)
ステンシャインⅢ引戸1型・2型・H型の各片引きタイプ(P.2158)

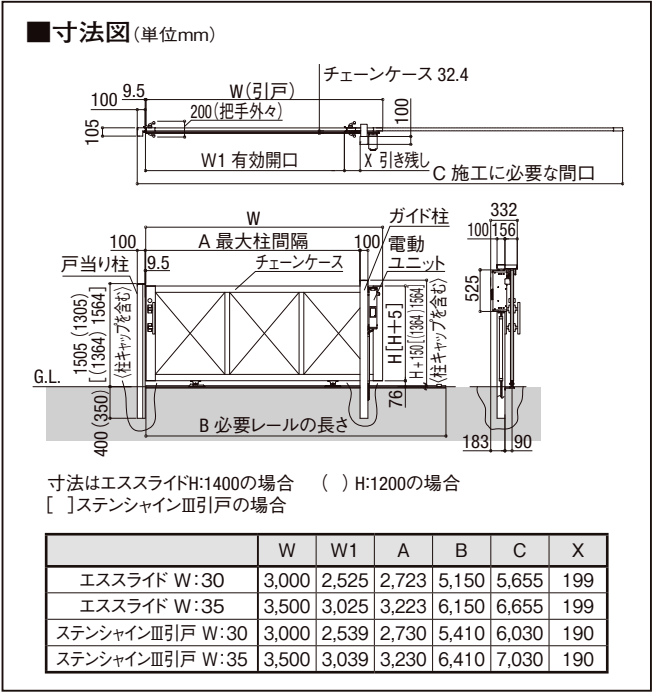

注意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度で開閉する場所への設置はできません。
- 電動タイプは、凍結により動作不良が発生することがあります。