



カラー：ダークブラウン

施工性やメンテナンス性に優れた

# エバーエコウッド<sup>®</sup> CONTRACT コントラクト

## 意匠性が高く、コントラクト向けに最適 床高の低い現場に対応したデッキ材

### エバーエコウッドCONTRACTとは

エバーエコウッドIIと同等の材質、特性を持った、コントラクト向けに最適なデッキ材。根太の直置きも可能で、さまざまなデザインニーズに応えます。

#### スロープに

高い施工性でスロープなどにも対応



#### 階段に

裏面を使用し、滑り止め効果抜群の階段に



#### ベランダに

根太の直置きが可能なのでベランダにも最適




# エバーエコ<sup>®</sup>ウッド CONTRACT 商品特長

## 01

### 薄型で両面が使える

#### 床板厚さは30mm

エバーエコウッドCONTRACTは床板厚さ30mmで、低さが求められるベランダなどの施工現場にも対応します。また両面使用可能な床板は、メインスペースに表面、階段やスロープなどに滑りにくい裏面と施工場所の条件に合わせて選ぶことができます。

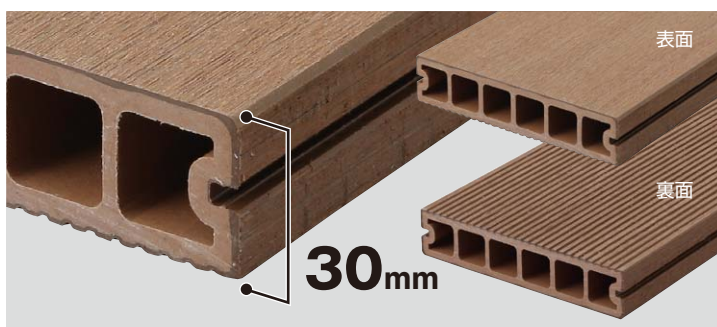

## 02

### 高さ調節が容易になりました

#### 調整束へ十字加工追加

旧仕様では、固定後の高さ調整ができませんでしたが、新仕様は軸棒が可動式のため、固定後でも電動工具を使用して高さの調節が可能になりました。 ※根太45mm厚のみ対応



軸棒の先端を十字加工しています



電動工具などで楽々高さ調節可能

## 03

### 高い耐久性と強度

#### デッキの耐荷重は 300kg/m<sup>2</sup>

公共施設でのあらゆるデザインを想定し、耐荷重は300kg/m<sup>2</sup>。腐朽による強度低下の心配もありません。くつろぎの場として、お子様の遊び場として、安心してお使いいただけます。



## 04


### ジョイントブラケットタイプ採用

#### 施工性に優れています

床板同士の接続には、ジョイントブラケットタイプを採用。目地調整が必要なく、端部の固定以外は下穴の加工が不要なため、施工性に優れています。



床板固定金具  
(ジョイントブラケット)



ブラケットの形状によりしっかり固定でき、横打ちビスが不要です



床板の目地のすき間からブラケットを1点留めしているため、部分的な床板の交換などのメンテナンスが容易

## 05

### 遮熱加工を施しています

#### デッキ表面の 温度上昇を抑制

遮熱加工を施しているため、夏場のデッキ表面の温度上昇を抑えます(エバーエコウッドIIと同等の試験をクリア)。同時に色落ち(チョーキング)しにくく、耐久性に優れています。(右図参照)

サンシャインウェザーメーター促進耐候性試験結果

目安：500h=1年程度 ※地域や日照条件などにより異なります。

