

カーポート マイリッシュOK

マイリッシュOKに 最大間口8mの ワイドサイズが新登場!!

サイズ展開も充実し、さらにパワーアップしました。

- コーディネート商品
- 機能ボール: マイリッシュ P.173
- 機能門柱: マイリッシュ P.176
- 形材門扉: マイリッシュA P.337
- 鋳物門扉: マイリッシュS・M・B P.416
- 歩行者用補助すり: マイリッシュ P.512
- 形材フェンス: マイリッシュA P.631
- 鋳物フェンス: マイリッシュS・B P.695
- 跳ね上げ門扉: ラビーネ P.1034




※写真はマイリッシュOKトリプル

マイリッシュOKは奥行方向に勾配がついたタイプです。


マイリッシュOK (奥行勾配)



前下りの屋根勾配は、室内からの眺望に配慮し、正面からの雨風の吹き込みも軽減します。また、正面のフラットラインは住宅外観の水平ラインと調和します。



●形材屋根枠



●木調屋根枠 **NEW**

マイリッシュOK (奥行勾配)

敷地対応力

サイズやタイプなどバリエーションの幅が広がり、敷地対応力をアップ!!

●トリプルタイプ **NEW** 最大間口8mのワイドサイズ!!



基本セットのスッキリとしたフォルムに3台駐車ができる広々設計。ゆとりあるカースペースを演出します。

●ワイドタイプ (間口連結) **NEW**



間口の大きな梁 (60・80) と2つの屋根を横方向に組み合わせるタイプです。敷地に合わせ、屋根の段違いや奥行違いなどの組み合わせ対応ができます (P.867参照)。

●ワイドタイプ



基本セットで2台駐車のできるタイプで、奥行2連結にも対応し4台駐車を可能にします。また、車庫入れや雨跳ねに配慮できる梁延長にも対応しています (P.867参照)。

●基本タイプ



1台駐車スペース用の片側支持タイプ。柱のない方からの駐車や乗り降りしやすいタイプです。

●合掌タイプ



基本タイプを横方向に連結。車2台分のスペースを確保することができます。

●奥行2連結タイプ



基本タイプをたて方向に連結。車2台分のスペースを確保することができます。

マイリッシュOK(奥行勾配) 奥行勾配のメリット

奥行勾配&屋根の角度調節でカースペースのさまざまな悩みを解消。

前側との差が
W51:352~703mm(4~8°)
W58:405~807mm(4~8°)の
範囲で施工時に調節可能

ケース1



奥の窓の高さに合わせると、屋根が高くなり過ぎる...

ケース2



玄関に屋根がかかり見栄えが悪い...

解消

前側が
下がることで
雨風の
吹き込みを
軽減



水勾配でも屋根の高さを抑えられるため
バランスが良く、雨風の吹き込みも軽減



奥側を上げることで
部屋からの眺めに配慮



角度調節により
同サイズの柱のみで
水勾配に対応可能

マイリッシュOKワイド(奥行勾配) 間口連結のメリット


屋根の組み合わせにより、変形敷地にもフレキシブルに対応!!

NEW 間口連結:奥行違い


奥行のサイズ違いを連結

奥行サイズの異なる屋根部の連結により、前面道路とのラインや建物の形状に沿った設置ができます。

●台形敷地:2台駐車



●クランク形敷地:3台駐車




NEW 間口連結:段違い


屋根位置をずらして連結

屋根部の設置位置をずらした連結により、変形敷地の形状に沿った美しい納まりが可能になります。

●クランク形敷地:2台駐車



●クランク形敷地:3台駐車




マイリッシュOKワイド(奥行勾配) 延長梁のメリット

駐車の手やすさや雨跳ねに配慮できます。



注 ●マイリッシュOK・マイリッシュOKトリプルは、延長梁には対応していません。
●梁サイズは60(6117)・80(8000)の2サイズを設定しています。

柱移動量 A=1000mm以下



敷地の形状にフレキシブルに対応する「延長梁」を設定しました。
標準柱に比べ車庫入れがしやすく、ゆとりあるスペースを確保します。
※サイズにより異なります。詳細についてはP.884をご参照ください。

●一般的なカーポート



●マイリッシュOKワイド延長梁



マイリッシュOK

COLOR

新たに木調屋根枠が追加され、豊富なカラーバリエーションになりました。



耐風圧強度

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

基本セットの場合

●標準・側面パネル付き

風速 **38** m/s相当

ワイド・トリプルタイプ(基本セットの場合)

●標準

風速 **42** m/s相当

●側面パネル付き
風速 **34** m/s相当

オプション


さらに屋根パネルの抜けを抑制する
【サポートセット】【パネル抜け防止材】

カーポート被害の多くは「強風による屋根パネルの抜け」です。強風による屋根パネルの吹き上げに備えて、上からパネルを押さえるパネル抜け防止材を用意しています。

基本セットの場合

●サポートセット+パネル抜け防止材

風速 **42** m/s相当 ※合掌タイプを除く

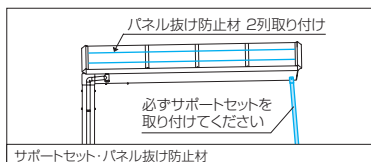

ROOF PANEL

屋根パネルの寸法についてはP.1312をご参照ください。

【屋根パネル】は4種類の材質から選べます。

NEW 熱線遮断FRP板 かすみ調DRタイプ追加

	屋根パネル材質					
	ポリカーボネート板			熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断FRP板 かすみ調	熱線遮断FRP板 かすみ調DRタイプ
	BR	AO	SI			
耐衝撃強度アップ						
紫外線を低減						
熱量を半減						
直射日光を拡散						
プライバシー						
防火性能						

注 ●熱線遮断FRP板かすみ調 (DRタイプを含む) にはガラス繊維が含まれており、日光の反射などによりスジ状の模様が見える場合があります。



利便性

乗り降りしやすい【2本柱】

【ドレインエルボ】



ほとんどのサイズが2本柱となり、ドアの開閉に邪魔にならず、乗り降りしやすくなっています。


基本セット: 間口33サイズは片側3本柱になります。



雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。

SIZE


柱にH28サイズを設定し、さまざまな設置条件に対応。



水勾配・段差敷地にも規格品にて対応。

※写真はH:2200サイズです。

より幅広く対応するためにH28サイズの柱を設定。H28サイズの場合もH22・H25の柱と同じ本数での施工が可能です。



オプション

便利なオプションも豊富に用意しています。


【側面パネル】



2段仕様(H08+H08)/サポートセット

雨や風の吹き込みを軽減できます。柱の外部側に取り付けでき、1段と2段のタイプがあります。合掌セット以外はサポートセットの取り付けが必要です。

【着脱式サポートセット】



サポート収納時




サポート受け

着脱式で、固定しやすく、収納時も柱にスッキリと納まります。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つまずくことがないよう配慮しました。


注 ●片側支持式の場合、強風時に備え、サポートセットの取り付けをおすすめします。また、強風時には必ずサポートセットを使用してください。

敷地に合わせた屋根形状に対応する【台形対応セット】

●間口台形対応する場合




水上 水下




最大500mm

●片側支持の台形対応の可否



水上 水下



水上 水下

台形対応セットを使えば、敷地に合わせた台形屋根の対応が可能です。
※現地加工が必要です。

【カーポート用照明】

雨水対応



CPIL-LAS (人感センサー付き)

CPIL-LA (人感センサーなし)

夜間でもコースペスが明るくなり、車の出し入れがしやすくなる防雨型のLED照明です(P.767参照)。



CPIL-LAS(下部): センサー部

【外部コンセント】

雨水対応




エクステリアの電源確保に役立つ防水ダブルコンセント仕様(100V用)です(P.767参照)。

【スケルトンドレインエルボ】



ゴミの溜まり具合が確認しやすく、雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。

【アルミたて樋セット】



雨樋 (アルミ形材)

雨樋サドル (アルミダイカスト)


破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

【柱ガード】



車の乗り降りによるドアの傷つきを抑制する。ゴム製の柱ガードです。取り付けねじの頭が見えない中空形状です(P.767参照)。※写真は2本使用例です。

【竿掛けセット】



上45°、水平、下45°の3段階操作が可能で、アームのスイング収納により柱からの張り出し幅を抑えます(P.767参照)。

○ 対応可否一覧表

○…対応可 x…対応不可

	マイリッシュOK	マイリッシュOKワイド	マイリッシュOKトリプル
延長梁	x	○	x
奥行連結	△※右図参照	△※右図参照	x
合掌	○	—	—
間口連結	x	○※1	x
側面パネル	○	○	○
着脱式サポートセット	○	—	—
パネル抜け防止材	○	—	—
カーポート用照明	○	○	○
外部コンセント	○	○	○
柱ガード	○	○	○
台形対応セット	○	○	x
アルミたて樋セット	○	○	○
スケルトンドレインエルボ	○	○	○
竿掛けセット	○	○	○

注 ●ワイドサイズ+ワイドサイズの屋根の組み合わせはできません(※1)。詳細についてはP.874~877をご参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

三協アルミ

869

特長

U・M・S・スタイルⅡ

ダブルフレーム

ニューエコモア

エクステリアNex

カーポート

マイリッシュOK

スマートカライズNex

グリスガイ

雪止めフリース