

バリューポート


どんな住宅にもマッチするお手頃価格の

耐風圧風速34m/s相当の強度を実現。

台風や強風の影響を受けやすい地域で威力を発揮。強風による屋根材パネルの外れや破損などから愛車を守ります。

耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

雨の吹き込みを抑えた屋根形状。

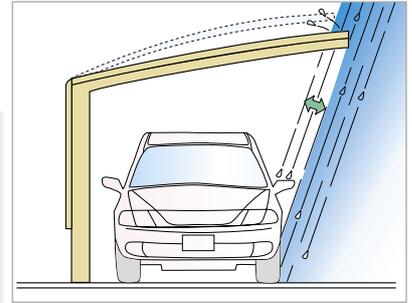

さらに耐風圧 風速38m/s タイプをご用意。

※基本タイプとワイドタイプのみ。

屋根ピッチを細かくすることで強度アップ

積雪の荷重や風雨に強く、柱・梁が太い頑丈な構造。

簡単施工

屋根を張る際、梁の間隔が短いいため、作業時の移動が少なくスムーズ。



屋根ピッチ
604mm

太い梁の直線的なカットが力強い印象を与えます。



現場の間口・奥行寸法の切り詰め特注可能。価格は+8%でOK!

駐車スペースのワンポイントアクセントに

▶ 舗装材P.150~

カーポート

マイポート

F.リード

クレディポート

スマートポート

バリューポート

レジストポートS.G.
デュラガレージ


デュアルポート
屋根補強材

EVスタンド

スタンダードカーポート。

選べる3種類の屋根材。

3種類の屋根材は共に紫外線を防ぐ機能があります。(アルミ板はミニタイプのみ)

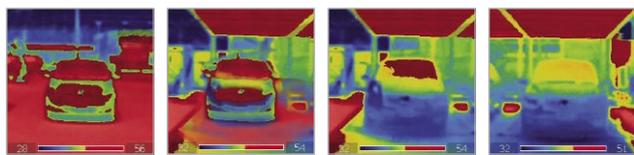

直射日光下 ポリカーボネート板 (グレー スモーク) 熱線遮断 ポリカーボネート板 (グレー スモーク) アルミ板

■屋根材による温度差測定

[単位:°C]

屋根材 計測点	直射日光下	ポリカーボネート板 (グレー スモーク)	熱線遮断 ポリカーボネート板 (グレー スモーク)	アルミ板
車内	55	48	42	40
ハンドル付近	50	48	42	39.5
ハンドル表面	59.8	50	43.3	41.1

試験日:平成23年8月16日午前11:00 天候:晴れ 外気温:34.8°C
車種:トヨタ ヴィッツ(白)

熱線遮断ポリカーボネート板

高い耐熱性

断熱性に優れ、夏の日差しから車を守り、車内温度の上昇を和らげます。

防火認定

国土交通大臣認定
DW-0046



抜群の強度

優れた強度で、高い安全性を確保。しっかりと愛車をガードします。

ポリカーボネート板

リーズナブル

カーポート屋根材の機能を十分に発揮し、しかもお求めやすい価格。

防火認定

国土交通大臣認定
DW-0046



アルミ板 (ミニタイプのみ)

抜群の強度

優れた強度で、高い安全性を確保。しっかりと愛車をガードします。

不燃認定

国土交通大臣認定
NM-8597



充実のオプションで機能性アップ。


側面からの風雨を防ぐサイド パネル(オプション)。高さは4サイズをご用意。たとえば、すぐ横に塀がある場所には、上部だけをカバーするサイズ(H05サイズ)が選べます。また、材質も屋根材と同様に3種類から選べます。



H05サイズ



H15サイズ

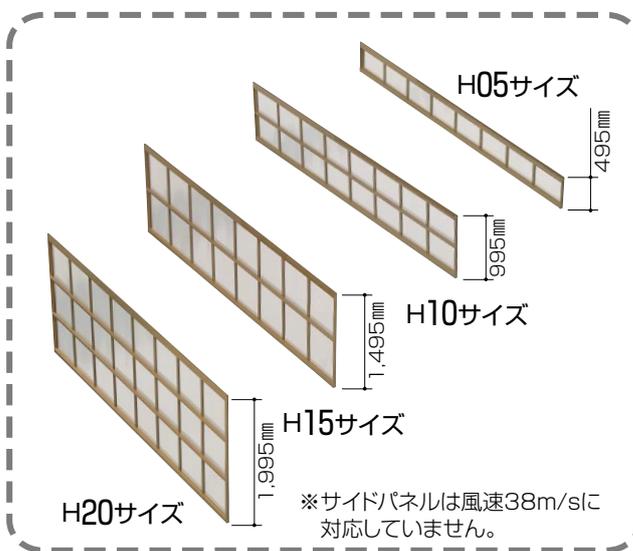

強度を高める補強支柱。

脱着式(昇り梁収納)と取外式より選べます。(オプション)



お手入れ簡単 ドレン抜きエルボ。

樋部分のキャップを外して枯れ葉などのゴミが、簡単に取り除けます。

アルミシステム塀

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用
シエルター・バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ
集積庫

緑化・雨水タンク・プランター

参考資料

バリューポート

あらゆる駐車シーンに対応するフル

カーポート

マイポート

F.リード

クレディポート

スマートポート

バリューポート

レジストポートSG.
デュラガレージ

デュアルポート.
屋根補強材

E.V.スタンド

1台用



基本タイプ	20cm	30cm	50cm
	風速34・38	風速34	風速34

■間口寸法は3サイズ

2,400mm

2,700mm

3,000mm

■延高サイズは

+500mm

1.5台用



縦1.5連棟	20cm
	風速34

2台用



縦2連棟	20cm	30cm	50cm
	風速34・38	風速34	風速34



M合掌	20cm
	風速34



Y合掌	20cm
	風速34



ワイドタイプ	20cm	50cm
	風速34・38	風速34

バリエーション。

3台用



M+Y合掌 20cm
風速34



トリプル ワイド 20cm
風速34

軽自動車・バイク用



ミニタイプ 20cm
風速34

20cm・30cm・50cm ...耐積雪
風速34・38m ...耐風圧強度


4台用




ワイドタイプ 縦2連棟 20cm
風速34

敷地に合わせた施工が可能です。
(特注対応)


斜めカット仕様 (基本タイプ・ミニタイプのみ)

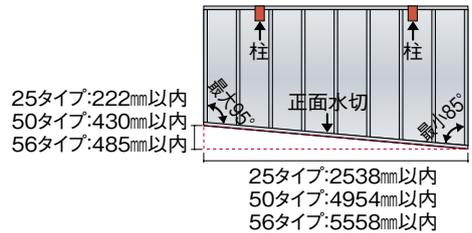

M合掌仕様(片側奥行切り詰め)

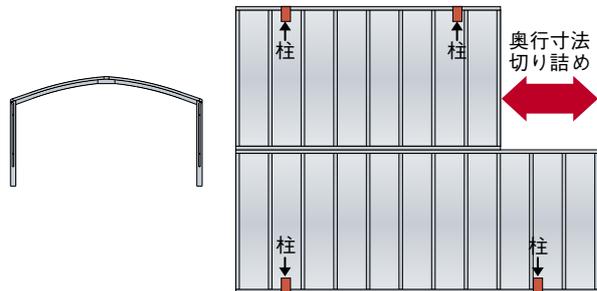

Y合掌仕様(片側奥行切り詰め)

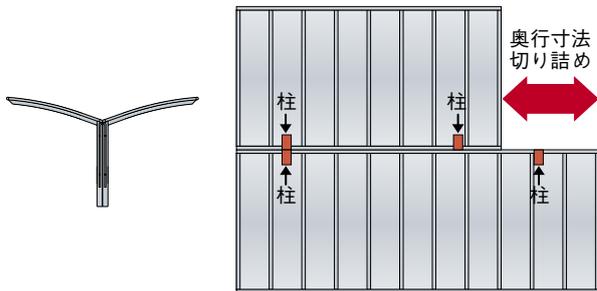

アルミ
システム塀

外装材・
舗装材

門まわり・
ポーチ・門扉・
ポスト・照明

大型門扉・
袖門扉

アコーディオン
門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・
防護柵・
車止め

テラス・
サイドヤード・
汎用形材

デッキ

カーポート・
シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・
バス停

公共用
カーポート

休憩所・
サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料