

商品特長

仕様追加

マイポート Next



GOOD
DESIGN

カーポート

カーポートを支柱の制約から解放し、
ストレスフリーな空間を実現。

マイポート

F.リード

クレディポート

スマートポート

バリューポート

レジストポートS.G.
デュラガレージ

デュアルポート
屋根補強材

EVスタンド



木調タイプ(マロン ブラウン)(基本セット/2959サイズ)屋根材:熱線遮断ポリカーボネート板

住宅 **1442** ◆ 四国化成

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。



木調タイプ(セピア ブラウン)(基本セット/2659サイズ+連棟ユニット/2560サイズ)屋根材:熱線吸収ポリカーボネート板

後柱デザインのNextに耐積雪50cm仕様を追加。

積雪地タイプ **NEW**



木調タイプ(セピア ブラウン)(基本セット/2760サイズ)屋根材:熱線吸収ポリカーボネート板

公共用駐車スペースに最適な
間口2,500mmのカーポート。

建築基準法対応 国土交通省告示408・409・410号

(410号:平成19年改正告示607号)



マイルーフ 1500N/㎡仕様 (▶P.1788) **NEW**



マイルーフ 600N/㎡仕様 (▶P.1786)

アルミ
システム塀

外装材・
舗装材

門まわり・
ポーチ・門扉・
ポスト・照明

大型門扉・
袖門扉

アコーディオン
門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・
防護柵・
車止め

テラス・
サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・
シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・
バス停

公共用
カーポート

休憩所・
サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料

マイポート Next



カーポート

マイポート

F.リード

クレディポート

スマートポート


バリューポート

レジストポートS.G.
デュラグレージ

デュアルポート
屋根補強材

EVスタンド


車の入出庫・乗り降りにストレスのない自由空間。

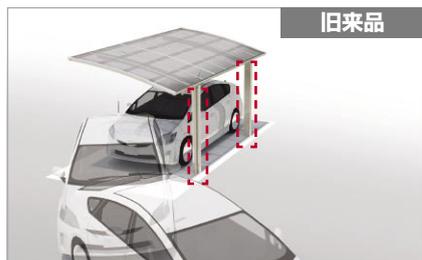

マイポートNextと旧来品の比較

今までのカーポートは支柱が側面にあり、支柱を気にして入出庫を行う必要がありました。マイポートNextは側面に障害物となる支柱がないため、支柱位置を気にせず入出庫でき、車の乗降・車へのアクセスもスムーズです。

豊富なサイズバリエーション。
間口・奥行寸法100mmピッチ
の切詰にも特注対応。

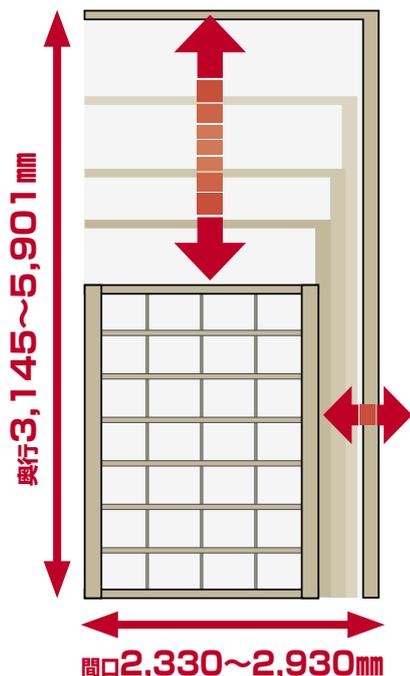

屋根材は2タイプ。



熱線吸収ポリカーボネート板
屋根下の明るさと遮熱効果を両立した採光性の高い素材です。



熱線遮断ポリカーボネート板
断熱性に優れ、夏の日差しから車を守り、車内温度の上昇を和らげます。

■屋根材による温度差測定データ

[単位:℃]

材質	直射日光下 (カーポート無し)	熱線吸収ポリカ (クリア片面マット)	熱線遮断ポリカ (グレースモーク)
計測点			
車内温度	55	46	42
ハンドル付近	50	46	42
ハンドル表面	59.8	47.4	43.3

試験日:平成23年8月16日 午前11:00
天 候:晴れ 気温:34.8℃
車 種:トヨタ ヴィッツ(白)

積雪50cmに対応する高強度仕様を追加。

マイポートNext



木調タイプ(セビアブラウン)(基本セット/2651サイズ)

マイポートNext 積雪地タイプ **NEW**



木調タイプ(マロンブラウン)(基本セット/2760サイズ)



中間用支柱・桁を追加。後柱デザインはそのまま積雪50cmに対応。

コーディネート幅を広げるセミオーダー色。(特注対応)



群青色(特注品)
(基本セット/2651サイズ)

セミオーダー色(ラミネートシートの貼り付け)

特注カラー ※SB・MBは受注色です。

木調カラー

セビアブラウン 受 (SB)	チョコレートブラウン 特 (FW-625)	マロンブラウン 受 (MB)	ミディアムブラウン 特 (WG-879)	ライトブラウン 特 (WG-878)

ビビッドカラー

藤脂色 特 (えんじ) (PS-151)	群青色 特 (ぐんじょう) (PS-668)	深緑色 特 (ふかみどり) (PS-665)	黄金色 特 (こがね) (PS-912)

受…受注生産品
特…特注品

省エネに配慮したLED照明と人感センサー。(オプション)



LED照明



人感センサー

<LED照明について>
一ヶ月の電気代は約22円。(1日12時間点灯、20円/kW換算)

<人感センサーについて>

- 作動する明るさが選べます。
【暗】日が暮れて点灯。(約5~30ルクス)
【明】夕方から点灯。(約20~90ルクス)
- 3つのタイマーモードより選べます。
【ON/OFFモード】
暗くなると人が近付くと点灯し、人を検出できなくなると約60秒後に消灯。
【6時間タイマーモード】
暗くなると点灯し、約6時間後に消灯。その後ON-OFFモードに切り替わる。
【8時間タイマーモード】
暗くなると点灯し、約8時間後に消灯。その後ON-OFFモードに切り替わる。
- 手元スイッチの入切操作で連続点灯します。
スイッチが入っている状態で、一度切って2秒以内に再度入れると連続点灯。8時間後に元の設定に戻る。連続点灯から元の設定状態に戻りたいときは、スイッチを切って5秒以上上げて、再度入れる。

電気自動車・PHV対応EVスタンド。



カーポートの柱に直付可能。
柱幅に納まるスリムな設計。
別途EVスタンド取付部品が必要です。

EVスタンドの詳細は▶P.1586をご覧ください。

アルミシステム扉

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用
シエルト
バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料