


スタック ライン

本体重ね合わせ方式で収納幅約1/3の省スペース収納。

手動式



突起のないフラットレールと砂埃に強い凸型レール。

衝撃を緩和するセーフティクッション。*



フラットレールタイプ
突起がないので、G.L面をフラットに仕上げられます。



凸型レールタイプ
(特注対応(ステンレスのみ))
寒冷地や砂埃の多い現場に最適です。



全開時に本体が納まる所に、後ストッパーを装備。ゴムパネで衝撃を吸収緩和。
※スタックラインALG型・Aシリーズのみです。



ALG型

(▶P.496)



A1型・2型・3型

(▶P.484~)



S型(ステンレス)

(▶P.500)



電動式

高い技術力と耐久性。高品質な電動式。

アルミ
システム堀

外装材・
舗装材

門まわり・
ポーチ・門扉・
ポスト・照明

大型門扉・
袖門扉

アコーディオン
門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・
防護柵・
車止め

テラス・
サイドヤード・
汎用形材

デッキ

カーポート・
シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・
バス停


公共用
カーポート

休憩所・
サイン

ゴミ
集積庫

緑化・
雨水タンク・
プランター

参考資料

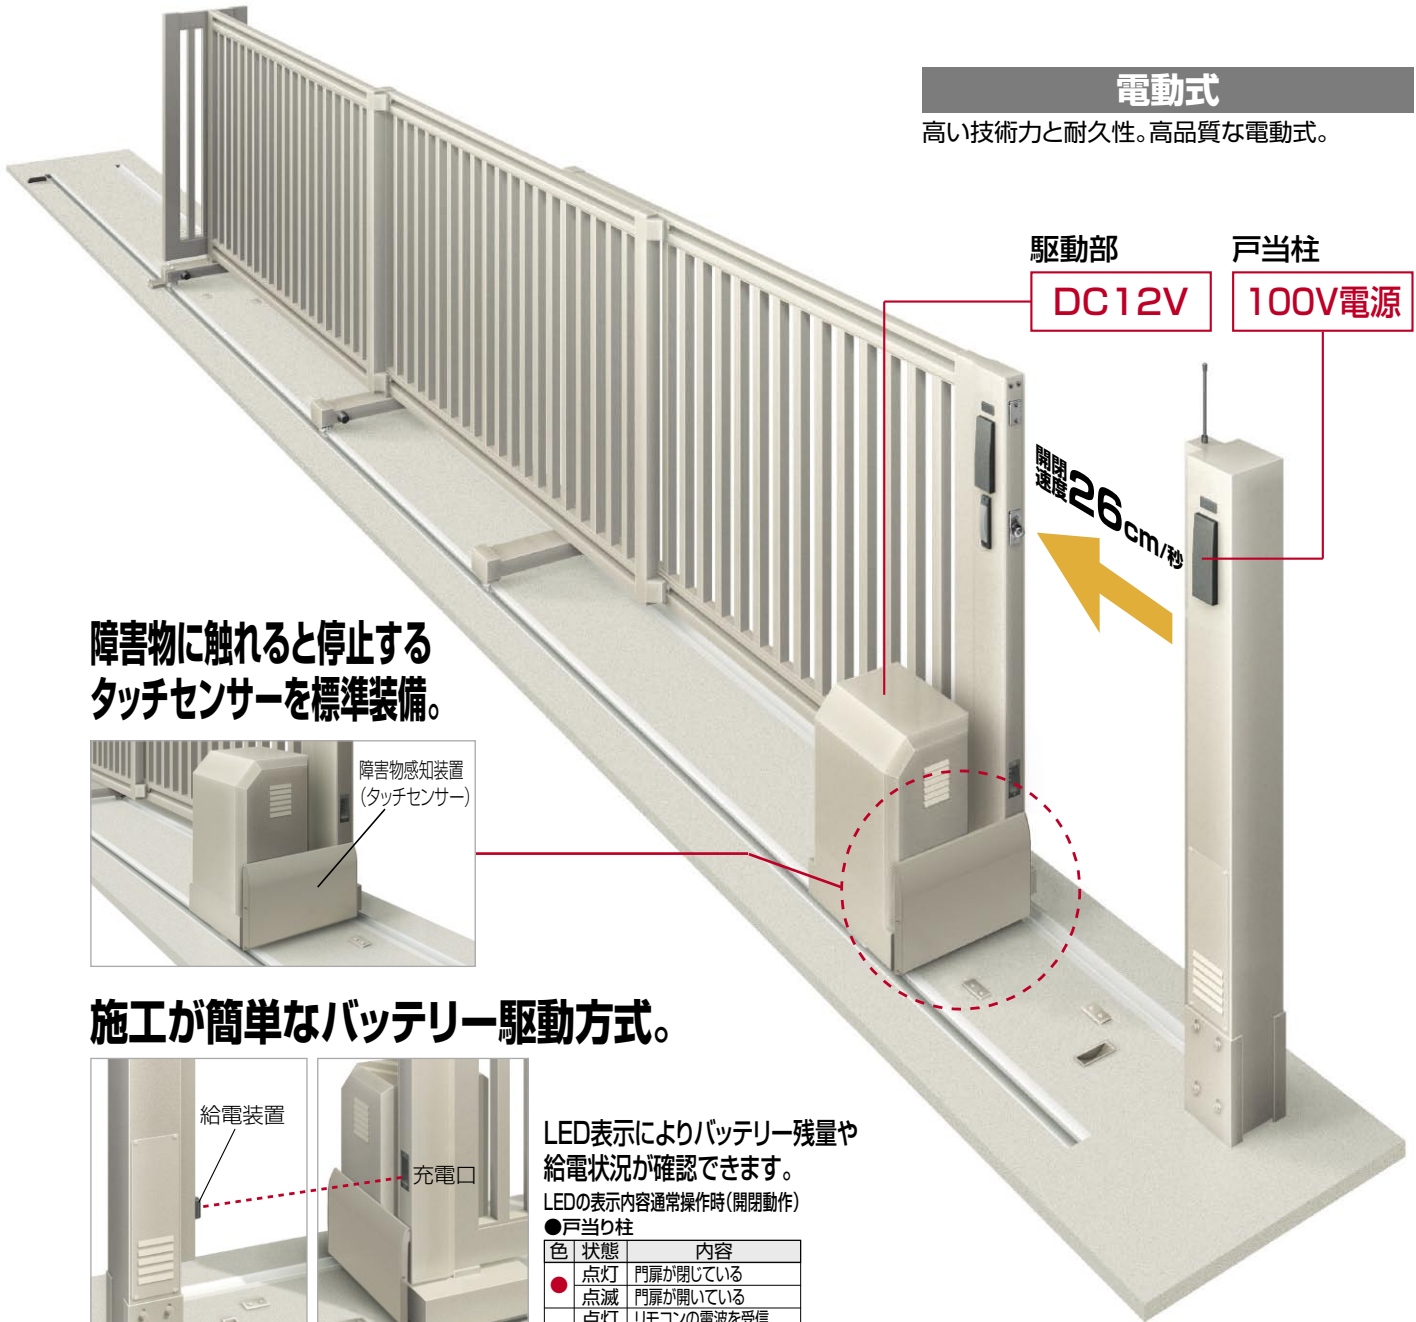


障害物に触れると停止する
タッチセンサーを標準装備。



障害物感知装置
(タッチセンサー)

施工が簡単なバッテリー駆動方式。

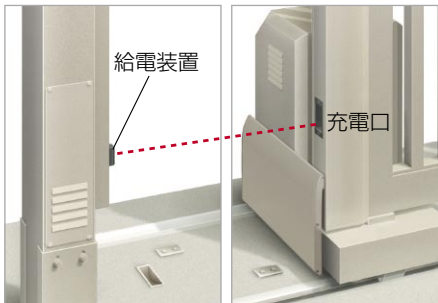

給電装置

充電口

戸当柱から本体駆動部に搭載したバッテリーに充電します。

※バッテリーは扉を閉じた状態で充電されます。長時間扉を開けたままにしておくと放電し、作動しなくなることがありますので、通常は扉を閉じておいてください。万一、放電した状態でも、手動に切り替えて扉を閉じることによって充電できます。(専用充電器もあります。)
(株)GSユアサ製BC-3A2-12VTN

LED表示によりバッテリー残量や
給電状況が確認できます。

LEDの表示内容通常操作時(開閉動作)

●戸当り柱

色	状態	内容
●	点灯	門扉が閉じている
●	点滅	門扉が開いている
●	点灯	リモコンの電波を受信
●	点滅	移動柱に電波を送信

●移動柱

色	状態	内容
●	点灯	充電中(満充電の場合)
●	点滅	バッテリー充電中
●	点灯	戸当り柱から電波を受信
●	点灯	定位置センサー・スローセンサー・ タッチセンサーを検知

バッテリーの残量確認方法

色	状態	残量	説明
●	点灯	大	リモコンの停止 ボタンを押すと、 移動柱のLEDが バッテリーの残量を 5秒間表示します。
●	点滅	中	
●	点灯	要充電	

5万回の開閉試験をクリア。

厳しい社内規定をクリアした耐久性に優れた電動式引戸です。



リモコンによるラクラク開閉。

便利なリモコンと押しボタン スイッチのいずれかで
操作できます。



発信機・受信機
1,000台まで登録可能。