

受注生産品

スタックライン ALG型



フラットレール

電動式

リモコン
(電動式)

シリンダー錠

鍵3本付

材質 本体/アルミ押出型材
(陽極酸化・塗装複合皮膜)
レール/ステンレス、
高耐食溶融メッキ鋼板

カラー SC
ステンカラー+
ブラックつや消し
(本体ステンカラー
横格子ブラックつや消し)

高さ H12
H14
H16
H18

ダウンロード
サービス CAD
画像
取説
梱包価格

シリンダー錠:U9SL80-4
(美和ロック製)
戸厚:70mm
バックセット:38mm

大型引戸・開き戸

スタックラインNA

スタックライン

ユニットラインGA

ユニットライン

ポーターライン

スクーターライン

BCM



BB
GG
AALN

剣先タイプで乗り越え防止効果のあるスタッキング引戸。



18-6Sサイズ

突起のないフラットレールと溝のない凸型レール(特注)。



フラットレールタイプ

突起がないので、GL面をフラットに仕上げられます。

凸型レールタイプ(特注対応)

凍結の予想される寒冷地や砂埃が多い現場などに最適です。

コーディネート商品



ALF1型

(▶P.1096)



ALXシリーズ

(▶P.732~)



袖門扉BSAS型

(▶P.580)

景観 496



四国化成

SALG□□NS

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。

防犯性の高い両面シリンダー錠。(手動式)



操作性が良く防犯性に優れた両面シリンダー錠を採用。

有効開口幅最大30m(両引き)まで対応できます。

仕様	高さ	H12~18
	片引き	3~15m
手動式	両引き	6~30m
電動式	片引き	3~15m




12-9Sサイズ




14-9Sサイズ



16-9Sサイズ




触れると停止する
障害物感知装置付。
(電動式)



使用枠のサイズ変更。(特注対応)

さらに収納スペースに余裕のない施工現場に最適です。

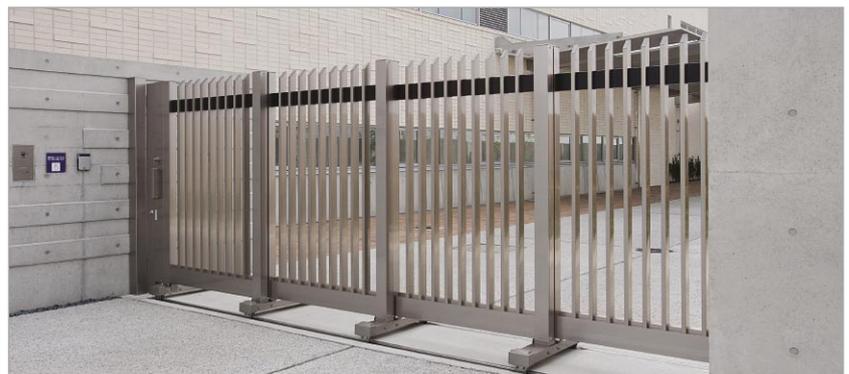

18-45s(1m枠×4枚)+電気錠仕様(収納幅約2m)

商品特長 P.482
価格・据付図 P.498
ご注意 P.1927

アルミシステム塀

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アコーディオン門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用
シェルター・バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ集積庫

緑化・雨水タンク・プランター

参考資料