


ALXII 電動タイプ

大型アコーディオン扉

施工性と安全性を高めた
バッテリー駆動の電動タイプ。

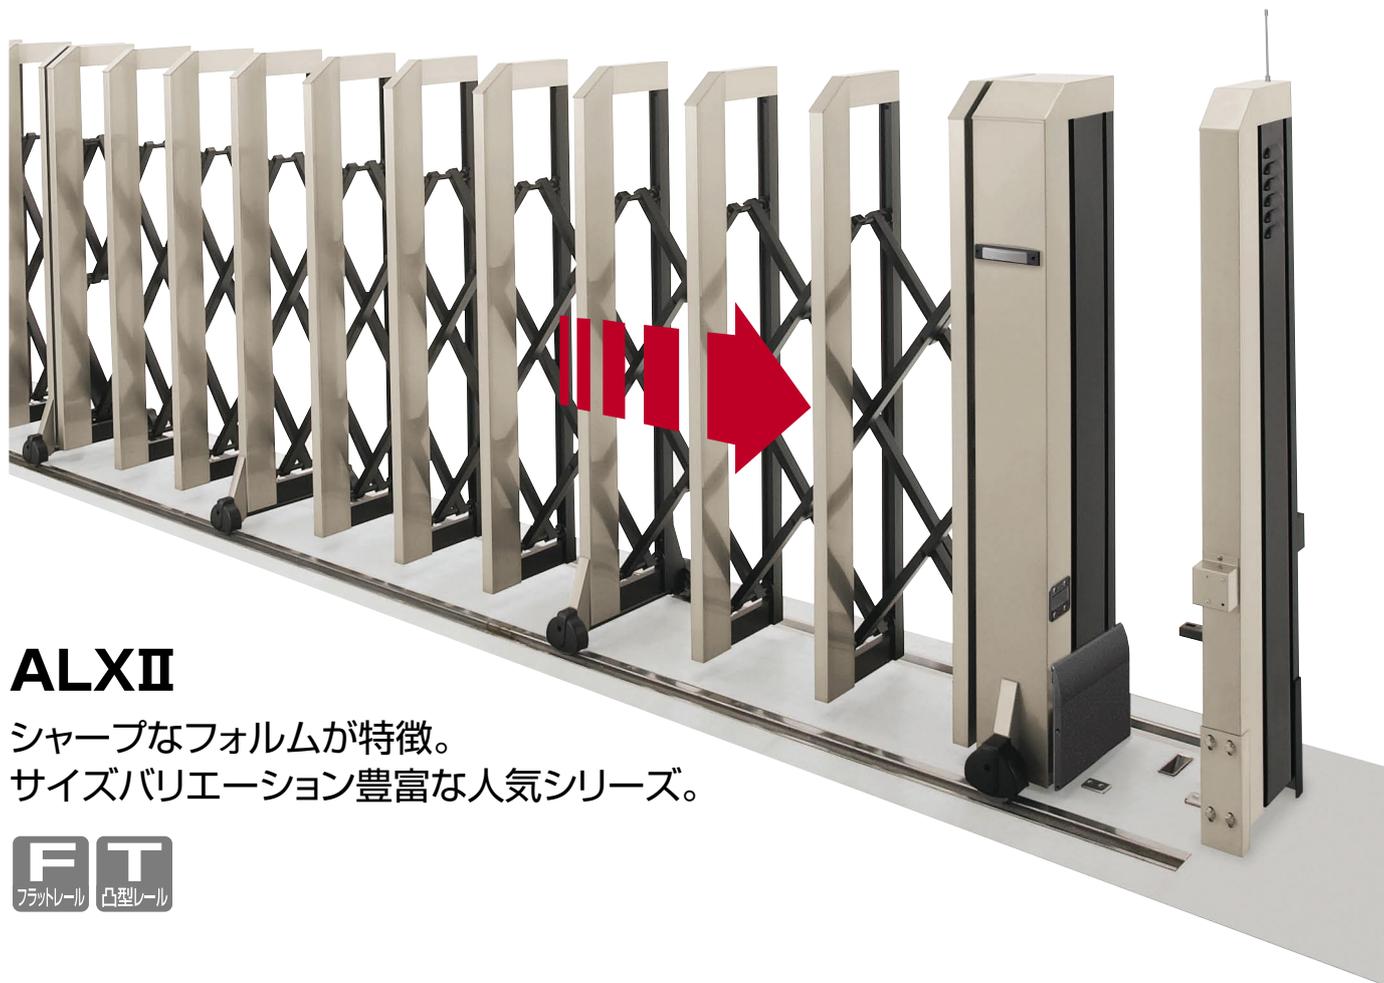

ALXII ALX

AUX

ATX

AGX MXL

アイライン

ALXII

シャープなフォルムが特徴。
サイズバリエーション豊富な人気シリーズ。



フラットレール 凸型レール

ほかにもデザインで選べる電動アコー。



AUX (▶P.788~)

縦格子上部のアーチが美しい。
豊富なカラーバリエーションをご用意。



フラットレール



1型

3型

アイライン (▶P.842)

格子奥行200mmのシャープ&スリムデザイン。



フラットレール

施工性に配慮したバッテリー駆動方式。


配線工事は戸当り柱のみ。



従来品は、リントへのケーブル取り付け工事やレール間の配線工事が必要でした。

バッテリー駆動方式なら
配線工事は戸当り柱のみ。
面倒なケーブルの取り付けや断線によるトラブルもありません。

扉を閉じた状態で充電されます。

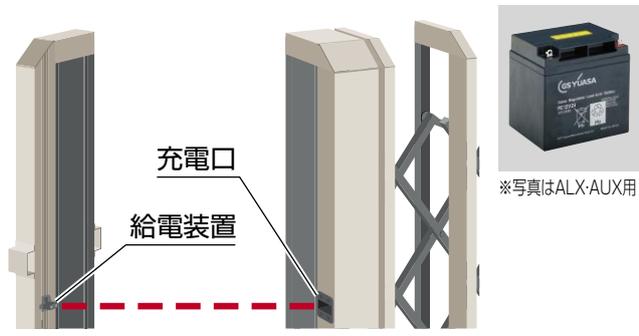

戸当り柱から本体駆動部に搭載したバッテリーに充電します。

※バッテリーは扉を閉じた状態で充電されます。長時間扉を開けたままにしておくと放電し、作動しなくなることがありますので、通常は扉を閉じておいてください。万一、放電した状態でも、手動にきりかえて扉を閉じることで充電できます。(専用充電器もあります。(株)GSユアサ製BC-3A2-12VTN)

LED表示によりバッテリー残量や給電状況が確認できます。



LEDの表示内容通常操作時(開閉動作)

●戸当り柱		
色	状態	内容
●	点灯	扉が閉じている
●	点滅	扉が開いている
●	点灯	リモコンの電波を受信
●	点滅	移動柱に電波を送信
●	点灯	光電センサーが障害物を検知

●移動柱		
色	状態	内容
●	点灯	充電中(満充電の場合)
●	点滅	バッテリー充電中
●	点灯	戸当り柱から電波を受信
●	点灯	位置センサー・スローセンサー・タッチセンサーを検知

※写真はAUX電動タイプ

バッテリーの残量確認方法

色	状態	残量	リモコンの停止ボタンを押すと、移動柱のLEDがバッテリーの残量を5秒間表示します。
●	点灯	大	
●	点滅	中	
●	点滅	小	
●	点灯	要充電	

ワンタッチでラクラク開閉。



押しボタンスイッチ
スイッチボックスは鍵付です。



リモコン
最大1,000台まで登録可能です。

作動灯を標準装備。




作動灯の点滅により、夜間でも動作確認が出来ます。

安全性を高める障害物感知装置を装備。

駆動部DC12V
万一の停電時でも開閉できる手動に、切り替えられます。
100V電源



障害物に触れると停止する障害物感知装置を標準装備。

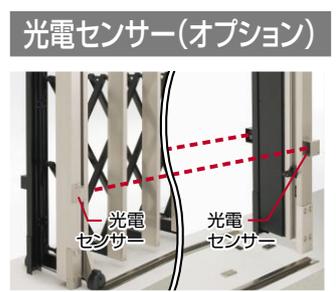

光電センサー取り付け可能。

アルミシステム扉

外装材・舗装材

門まわり・ポーチ・門扉・ポスト・照明

大型門扉・袖門扉

アクション門扉

フェンス

免震機能
間仕切り

手すり・防護柵・車止め

テラス・サイドヤード
汎用形材

デッキ

カーポート・シャッター

駐輪場

通路用
シエルター・バス停

公共用
カーポート

休憩所・サイン

ゴミ集積庫

緑化・雨水タンク・プランター

参考資料