



バリエーション豊かな格子形状と
コーディネート群から選択可能です。

多彩な格子ピッチバリエーションを用意。


1型四角格子 / 格子ピッチ




2型四角格子 / 格子ピッチ




3型四角格子 / 格子ピッチ



4型流線形格子 / 格子ピッチ



5型太格子 / 格子ピッチ



※写真は1型


ハイタイプの設定で、
最大高さ3メートルに対応。

大開口タイプの門扉の設定で、
設置場所に合わせた間口選択が可能。

“H=2500・3000mm”
の高さまで対応が可能です。



“W=2000・3000・4000mm”
の設定で、両開きの有効開口幅最大8000mmまで確保できます。

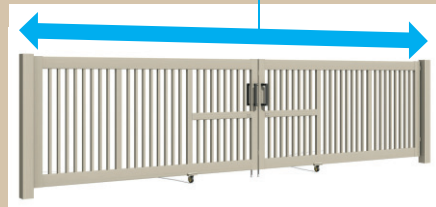

■有効間口サイズ(フレラインN)

	片開きセット	両開きセット
ノンキャスト仕様	2000mm	4000mm
キャスト仕様	3000mm・4000mm	6000mm・8000mm

※写真はキャスト仕様

錠前

使い勝手の良いシリンダー錠とかんめき錠から選べます。

シリンダー錠タイプは美和ロック製のレバーハンドル錠を標準設定。また、たて框の切り欠き加工で、ゴール製のレバーハンドル錠もそのまま取り付け可能です。ゴール製レバーハンドル錠は現地手配になります(推奨錠品番:LG錠 BS51扉厚50用)。

シリンダー錠



標準設定



ハイタイプ専用

●鎌デッドレバーハンドル
握りやすく、操作性が良いレバー
ハンドル錠を標準装備しました。
また、ハイタイプにはより高い
防犯性を備えた、鎌デッド付き
のシリンダー錠を採用。

特注品 シリンダー錠は特注で、自動施錠タイプも用意
できます。

取り付け推奨錠 美和ロック(株)

型式	BS	扉厚	
LAT-2A型	レバーハンドル錠(自動施錠タイプ)	51	50
LAL-2A型	レバーハンドル錠(常時自動施錠タイプ)	51	50
LHT-2A型	高級レバーハンドル錠(自動施錠タイプ)	64	50

注 ●錠金具は現地手配になります。なお、取り付けの際は、防犯パネ
ルの設置などをご確認ください。

かんめき錠




標準設定



大開口タイプ設定

かんめき錠は敷地側・道路側どちら側にも取り付けことができ、市販の
南京錠を使用することもできます。

オートクローザ機能 オプション



●オートクローザ

扉を開ければ、後は
自動的に閉まります。
季節による温度変化
の影響が少なく、ス
ピードに大きな差が
できません。
ドアクローザは、門
扉高さがH:1800
以上、上部・下部の2
箇所に付きます。

●閉まり速度調整可能

マイナスドライバーで
扉の閉まり速度を調
整できます。

●外開き対応可能

内開き・外開きに対応
可能です。すっきりと
納まるデザインで内
観・外観両方にマッチ
します。

●トルク調整可能

中央のキャップをはず
し、専用レンチでトル
クを調整します。使用
する門扉・サイズによ
って微妙なトルク調整
が可能です。