

# 特長紹介

正面デザインパネル付き屋根

# アウタールーフ CPS

窓辺が広がる、暮らしが広がる。  
 “アウタールーフ”は、限られた敷地を上手に活かし  
 我が家の『プレミアム空間』をつくります。

本体高さ違いによる本体フレームの価格差の統一、中間高さ、腰壁納まり、「リウッドデッキ 200」納まりなど  
 納まりの充実、屋根ふき材に熱線遮断クリアマット色を追加し、さらに提案がしやすい商品になりました。

お隣が目前で、使われていない  
 『すき間スペース』が・・・

『生活に役立つプレミアム空間』に！



季節とつながる窓辺のリビングで、  
 新しい家族の時間が流れます。

勝手口に大きなゴミ箱や空き瓶などが置いて、  
 臭いのないすっきりクリーンキッチン。



憧れのきれいなシステムキッチンにしたのはいいけれど、  
 空き缶・空き瓶、そして生ゴミがどうしても溜まりがち。自慢のキッチンが台なしに...



家族が集うリビングの南側に大きな窓をつけたけど・・・お隣が近くて外から見る見えなので、気になって窓やカーテンをずっと閉めたまま。だから窓の近くは、ついモノを置いて乱雑になってしまいがちです。

## ■施工上・使用上の注意事項について

- 木造在来工法の戸建住宅1階専用商品です。階高2階以上の場所、マンション等の高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 内部を部屋として使用することはできません。吊り戸を閉めた状態でも豪雨などの悪天候時には内部に雨水が入り込むことがあります（「リウッドデッキ 200」納まり／特殊納まり以外は水密性W-1相当）。
- 地域・気候・設置状況により屋根材やパネルが結露します。結露水が落ちる可能性がありますので、濡れては困るものは内部に置かないでください。
- 側面開口部は片側取付けはできません。必ず両側に設置してください。
- 収納網戸下部はレールに固定されていません。ネットを押して侵入する生物を防ぐことはできません。
- 下枠レールのまわりに砂・ほこりなどが溜まりますと使用上不具合が生じる可能性がありますので、こまめに取除いてください。
- 通気工法の外壁材に施工する場合は通気層を伝わった水が外壁材下部の水切り付近から排水されますが、本商品の施工不良に起因するものではありません。

テラス屋根	ウエスター
躯体式バルコニー屋根	ウエスター
持ち出し屋根	ウエスター
別売品	ウエスター
庭まわり	ウエスター
技術資料	ウエスター
寸法図	ウエスター
物干し・テラス柱カバー	ウエスター
エレベーター	ウエスター
テラス屋根・テラス囲い	ウエスター
エフルージュ大型テラス	ウエスター
テラス屋根	ウエスター
パネル付き屋根	ウエスター
アウタールーフ	ウエスター
サンフィール	ウエスター

## タイプ別セット構成

アウトターフは本体フレーム(屋根部セット+正面フレームセット)+正面デザインパネル(+両側面開口部)の商品構成になります。

### テラスAタイプの場合(注1)

- テラスAタイプ本体フレーム(屋根部セット+正面フレームセット)




- 正面デザインパネル1型~7型(注1)

(注1) 正面デザインパネルなしの場合でも、別途横枠ユニットの手配が必要になります。

### テラスBタイプ、またはガーデンルームタイプの場合(注2)

- テラスBタイプ本体フレーム(屋根部セット+正面フレームセット)
- 正面デザインパネル6型・7型・8型(7型はBタイプ専用、8型はガーデンルームタイプ専用)
- 両側面開口部(ガーデンルームタイプの場合)



(注2) ガーデンルームタイプは、テラスBタイプの本体フレーム(屋根部セット+正面フレームセット)に、正面デザインパネル6型・8型と側面開口部を組合せたものになります。側面開口部のガラスは別売、または現地手配となります。

## 部材構成と本体フレーム

DW認定品

**屋根ふき材**  
 (トーマイマット/熱線遮断クリアマット)  
 屋根ふき材には、アクリルに比べ約20倍衝撃に強いポリカーボネート板を使用しています。




■正面デザインパネル ▶P.1644

デザイン・カラー・機能により、テラスAタイプでは7種類の組合せからお選びいただけます。また、パネルなし仕様とする事も可能です。

■側面開口部(障子) ▶P.1648

(ガーデンルームタイプのみ)

側面開口部は折れ戸に比べ操作性、眺望性、安全性に優れた2枚吊り引込み戸を採用しています。カラーは、フレームがカーンブラックまたはプラチナステンのアルミカラー、妻パネルはポリカーボネート板・トーマイマット/熱線遮断クリアマット色になります。



\*ガラスは現地手配、または強化ガラス(現地組立品)になります。

- 側枠・側枠カバー
- 側枠化粧カバー
- 垂木
- 垂木化粧カバー

■本体フレーム ▶P.1641

本体フレームは、基本セットでは間口は3間まで、出幅は9尺までご用意しました。カラーは2色のアルミカラーと、複合カラーとなる5色からお選びいただけます。P.1640の画像をご参照ください。


アルミカラー

- B7 カームブラック
- H2 プラチナステン

複合カラー(下記画像参照)

- B7 カームブラック
- W6 桑炭
- W7 ハニーチェリー
- YF キャラメルチーク
- Z9 ショコラウォールナット

カラー

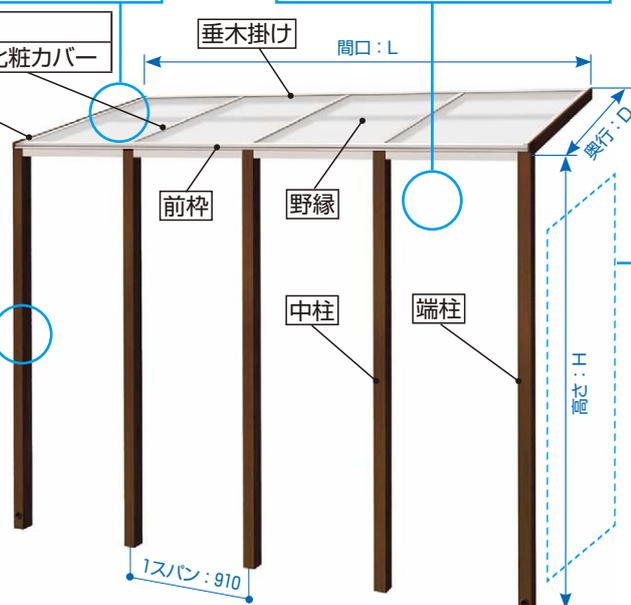

- 施工上の注意**
- 木造住宅の1階以外には取付けないでください。
  - バルコニー部や軒天へは取付けないでください。
  - 浸透性のある塗り壁やタイルへは後付施工を行わないでください。

# 正面デザインパネル付き屋根 アウタールーフ CPS

テラス屋根  
コニール屋根  
躯体式パネル  
持ち出し屋根  
別売品  
オプション  
ウェルスター  
技術資料  
寸法図  
物干し  
テラス柱カバー  
ZEBLO  
エールシステム  
テラス屋根  
エフルージュ  
大型テラス  
リレーリア  
パネル付き屋根  
アウタールーフ  
サンファイナル  
テラス囲い

## 本体フレーム：カラーバリエーション

### ●アルミカラー

プラチナステン



カームブラック



### ●複合カラー

※複合カラーでは、側枠・前枠・垂木掛け・垂木・野縁がプラチナステンとなります。

カームブラック/ステン



キャラメルチーク/ステン



桑炭/ステン



ショコラウォールナット/ステン



ハニーチェリー/ステン



### ■本体フレーム単体サイズ展開

間口：L	1間～3間
奥行：D	3尺～9尺*

\*ガーデンルームタイプでは5尺からとなります。積雪100cmタイプでは6尺までとなります。

## スリムでスタイリッシュなフレームデザイン

### ●雨樋内蔵デザイン




内面 側枠※1  
外面 側枠カバー

雨樋は、左右両端の端柱および連結柱の中を通してありますので、すっきりスマートです。  
(インナー高土間/インナー「リウッドデッキ 200」納まりの場合は、エルポのまわりに排水口カバーが付きまます。)

### ●側枠化粧カバー・垂木化粧カバー

※1 側枠および垂木は、カームブラックまたはプラチナステンとなります。また、オプションで天井カーテン(▶P.1649)を取付ける際に必要となるカーテンレールを兼備した化粧カバーが標準で付いています。



※2 側枠化粧カバー・垂木化粧カバーが不要な場合は、ユニット別の手配となりますので、別冊の規格表にてご確認ください。

## 正面デザインパネル


プライバシーを確保し、くつろぎの空間を演出するさまざまな正面デザインパネルをご用意しています。パネルデザインの詳細については、P.1644をご覧ください。

## 正面デザインパネルの適応条件

テラスAタイプは正面デザインパネル1型～7型、および正面デザインパネルなし仕様から自由に組合せることが可能です。また、テラスBタイプは、正面デザインパネル6型・7型専用になります。ガーデンルームタイプは、正面デザインパネル6型・8型専用になります。

## 正面デザインパネル：カラーバリエーション


### ●正面デザインパネル1型～3型

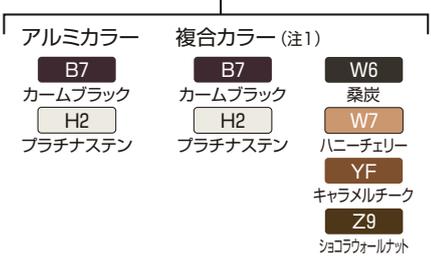

### ●正面デザインパネル4型・5型




### ●正面デザインパネル6型～8型/横枠Aユニット(注2)

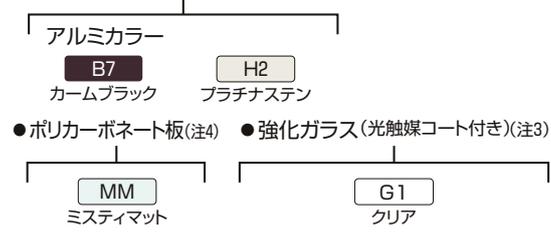


(注1) 複合カラーでは、横枠はプラチナステンまたはカームブラックとなります。  
(注2) 横枠Aユニットは、〈パネルなし〉用です。

(注3) 強化ガラスは、〈正面デザインパネル6型〉用です。  
(注4) ポリカーボネート板は、〈正面デザインパネル7型〉用です。

### ●本体フレームが複合カラーの場合

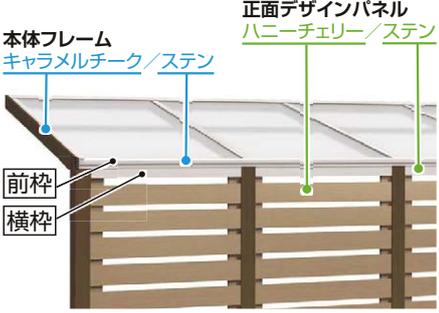

### ●本体フレームがアルミカラーの場合

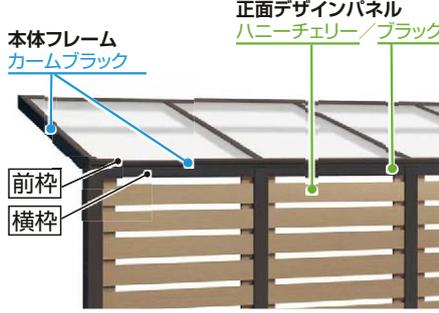


## タイプ別商品特長①

使用目的に応じてテラスAタイプ・Bタイプおよびガーデンルームタイプからお選びいただけます。

### テラスAタイプ

- 正面デザインパネルが7種から選べる、正面目隠し付きテラス屋根です。正面デザインパネルの組合せも自由自在です。

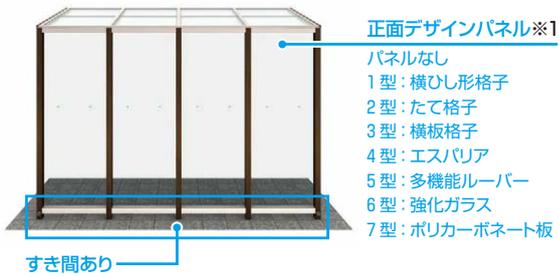

正面デザインパネル※1

- パネルなし
- 1型：横ひし形格子
- 2型：たて格子
- 3型：横板格子
- 4型：エスパリア
- 5型：多機能ルーバー
- 6型：強化ガラス
- 7型：ポリカーボネート板



H21 : 2100  
H23 : 2300  
H25 : 2500  
H30 : 3000 ※2



屋根ふき材

ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)


※1：H30サイズはパネルなし、2型、5型、7型のみに対応になります。7型については中骨付きの納まりになります。

※2：H21・23サイズは「リウッドデッキ 200」納まり・高土間納まり専用、H30サイズは土間納まり専用サイズになります。


### テラスBタイプ

- 正面デザインパネルが6型：強化ガラス、7型：ポリカーボネート板限定の、下部すき間なしタイプの正面目隠し付きテラス屋根です。

#### 【基本】

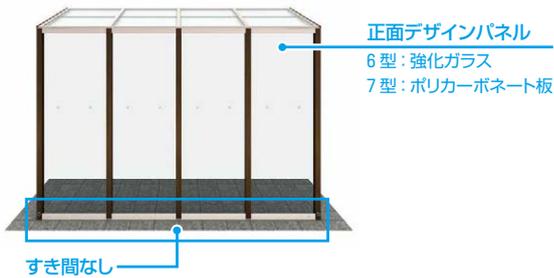

正面デザインパネル  
6型：強化ガラス  
7型：ポリカーボネート板




H20 : 2050  
H22 : 2250  
H24 : 2450



屋根ふき材

ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

#### 【中骨付き】

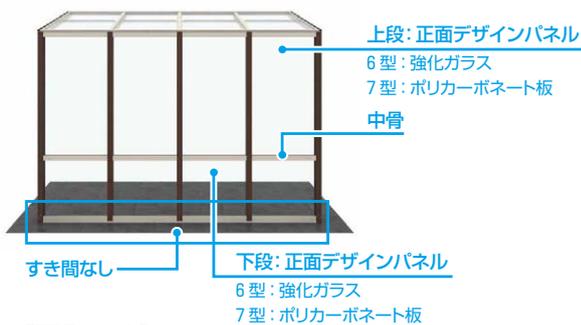

上段：正面デザインパネル  
6型：強化ガラス  
7型：ポリカーボネート板  
中骨




H20 : 2050  
H22 : 2250  
H24 : 2450



屋根ふき材


ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

#### 【腰壁付き】

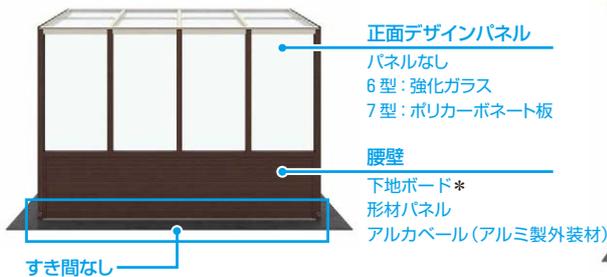

正面デザインパネル  
パネルなし  
6型：強化ガラス  
7型：ポリカーボネート板

腰壁  
下地ボード\*  
型材パネル  
アルカバール(アルミ製外装材)



H20 : 2050  
H22 : 2250  
H24 : 2450  
890



屋根ふき材

ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

\* 現地で化粧タイルを張る際の下地ボードです。

※インナー高土間納まりの場合は、全体に+400~600mm高くなり、腰壁部も上ります。

# 正面デザインパネル付き屋根 アウタールーフ CPS


## タイプ別商品特長②

使用目的に応じてテラスAタイプ・Bタイプおよびガーデンルームタイプからお選びいただけます。

### ガーデンルームタイプ

●両側面にハンガー引込み戸が付いたガーデンルームタイプです。正面デザインパネルは6型:強化ガラス、8型:片上げ下げ窓のみになります。

#### 【基本】

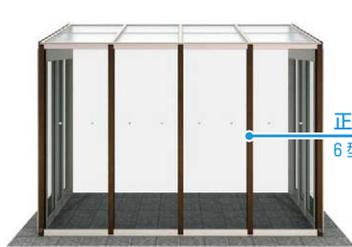

正面デザインパネル  
6型:強化ガラス


妻パネル  
ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

側面開口部障子  
ガラス板(現地手配)  
強化ガラス  
(光触媒コート付き)



屋根ふき材  
ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

#### 【中骨付き】

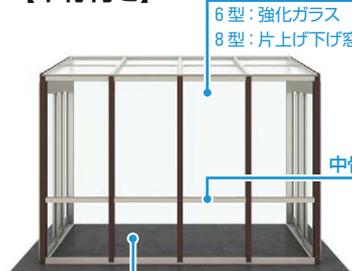


上段:正面デザインパネル  
6型:強化ガラス  
8型:片上げ下げ窓

中骨

下段:正面デザインパネル  
6型:強化ガラス


妻パネル  
ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

側面開口部障子  
ガラス板(現地手配)  
強化ガラス  
(光触媒コート付き)



屋根ふき材  
ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

#### 【腰壁付き】

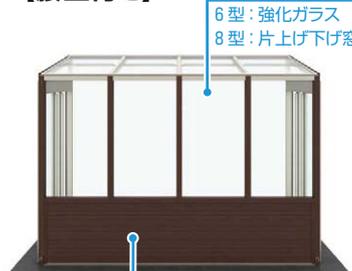


正面デザインパネル  
6型:強化ガラス  
8型:片上げ下げ窓

腰壁

下地ボード\*  
形材パネル  
アルカベール(アルミ製外装材)

妻パネル  
ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

側面開口部障子  
ガラス板(現地手配)  
強化ガラス  
(光触媒コート付き)



屋根ふき材  
ポリカーボネート板  
(トーマイマット色)  
(熱線遮断クリアマット色)

\*現地化粧タイルを張る際の下地ボードです。

※インナー高土間/インナー「リウッドデッキ 200」納まりの場合は、全体に+400~600mm高くなり、腰壁部も上ります。

### 耐積雪性能

各タイプは冬の積雪量に合せた3つの耐積雪性能からお選びいただけます。

#### 積雪~20cm地域用

●耐荷重性能600N/m<sup>2</sup> (61.2kgf/m<sup>2</sup>、目安としての積雪量20cm相当)以上の重さをかけないでください。

#### 積雪~50cm地域用

●耐荷重性能1500N/m<sup>2</sup> (153.1kgf/m<sup>2</sup>、目安としての積雪量50cm相当)以上の重さをかけないでください。


#### 積雪~100cm地域用

●耐荷重性能3000N/m<sup>2</sup> (306.1kgf/m<sup>2</sup>、目安としての積雪量100cm相当)以上の重さをかけないでください。

※上記以上の重さをかけると、商品に破損の恐れがあります。

### 日本全国の年最深積雪 (1981年~2010年の平均値)

参照:メッシュ平均値2010 最深積雪(年)  
Maximum depth of snow cover / Annual  
出典:気象庁ホームページ

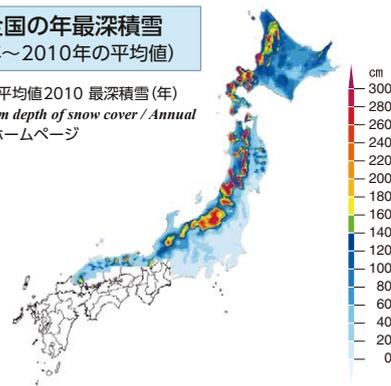

●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。



# 正面デザインパネル付き屋根 アウタールーフ CPS

## 正面デザインパネルバリエーション

### 正面デザインパネル バリエーション(注)

プライバシーを確保し、くつろぎの空間を演出する正面デザインパネルは、デザインや用途に合わせて選べる8タイプをご用意しました。(注)テラスBタイプは6型、7型のみ。ガーデンルームタイプは6型・8型のみ、テラスAタイプH30は2型・5型・7型・パネルなしのみの対応になります。

#### 1型 横ひし形格子



B7 カームブラック プラチナステン W6 炭炭 W7 ハニーチェリー YF キャラメルチーク Z9 ショコロールカカオ

#### 2型 たて格子



B7 カームブラック プラチナステン W6 炭炭 W7 ハニーチェリー YF キャラメルチーク Z9 ショコロールカカオ

#### 3型 横板格子



B7 カームブラック プラチナステン W6 炭炭 W7 ハニーチェリー YF キャラメルチーク Z9 ショコロールカカオ

#### 4型 エスパリア



H2 プラチナステン

#### 5型 多機能ルーバー



H2 プラチナステン

#### 6型 強化ガラス(光触媒コート付き)



G1 クリア

#### 7型 ポリカーボネート板



MM ミステイマット

#### 8型 片上げ下げ窓 (ガーデンルームタイプ専用)



B7 カームブラック H2 プラチナステン

#### 正面パネルなし 横枠Aユニットのみタイプ



B7 カームブラック H2 プラチナステン

### [テラスAタイプ専用] パネルなし：横枠Aユニット

屋根と柱だけのシンプルな構造です。  
※パネルなし仕様では、横枠Aユニットの手配が必要となります。

内観



外観



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

テラス屋根

躯体式バルコニー屋根

持ち出し屋根

オプション別売品

庭まわり

技術資料 寸法図

物干し、テラス柱カバー

エアルジネラン ZEPHO

テラス屋根、テラス囲い

エフルージュ 大型テラス

リレリア テラス屋根

パネル付き屋根 アウタールーフ


サンフィール テラス囲い

### [テラスAタイプ専用] 1型：横ひし形格子

横格子のシャープなデザインと機能を活かし、ひし形状にすることで、4つの機能(通風・採光・目隠し・防犯)を可能にしています。




横ひし形格子 (H2) を横から見たところ

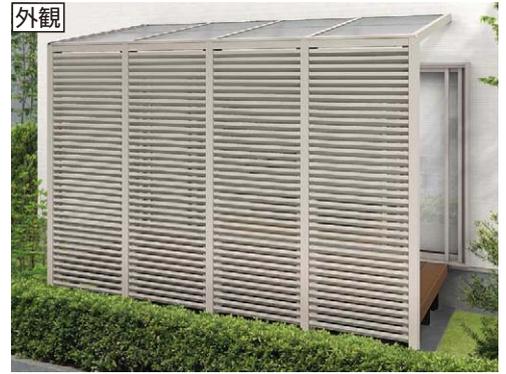

### [テラスAタイプ専用] 2型：たて格子

30mm×50mmの、のびやかなたての直線で構成されたスタンダードなパネル。住宅外観をスマートに引立てます。



たて格子  
拡大図 (H2)



### [テラスAタイプ専用] 3型：横板格子

横堀風 (110mm×15mm) の大胆な幅広のパネルです。高い目隠し効果と通風を可能にします。



横板格子  
拡大図 (H2)



### [テラスAタイプ専用] 4型：エスパリア

独自のトラス構造が、つる植物を這わせるのに最適なパネルです。生い茂った葉が、立体的なグリーンファサードを実現します。



つる植物を這わせた「エスパリア」 拡大図



テラス屋根

躯体式バルコニー屋根

持ち出し屋根

オプション別売品

庭まわり

技術資料・寸法図

物干し・テラス柱カバー

エフルージュZERO

テラス屋根・テラス囲い

エフルージュ大型テラス

テラス屋根  
リレーリア

アウトターフパネル付き屋根

サンファイール  
テラス囲い

# 正面デザインパネル付き屋根 アウターローフ CPS


## 正面デザインパネル

### [テラスAタイプ専用]5型：多機能ルーバー

ルーバーを任意の角度に調整できるパネルです。角度によって目隠し・通風・採光・遮熱などの機能を持っています。

#### ●フラット羽根

シャープな流線形で存在感を感じさせないスリムなフラット羽根を採用。



### [テラスAタイプ/テラスBタイプ/ガーデンルームタイプ用]6型：強化ガラス(光触媒コート付き) (注)


セルフクリーニング機能の〈光触媒コート〉を標準装備した強化ガラス (t=5mm) です。イージーメンテナンスで、ガラスの美しさを保ちます。

#### ●カラー

G1  
クリア



#### セルフクリーニング効果の流れ

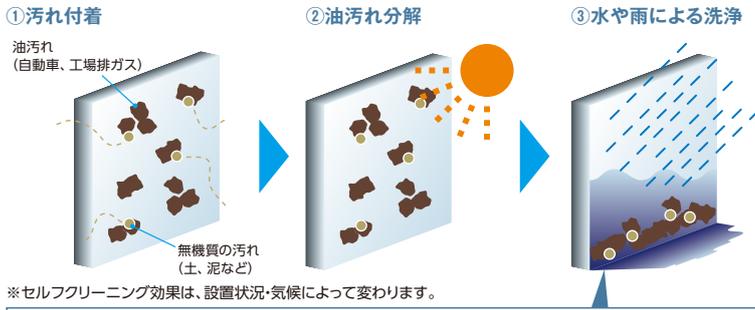

\*セルフクリーニング効果は、設置状況・気候によって変わります。

#### 親水性とは

水がガラス表面となじみ、水膜となって広がることで水滴にならない現象のことです。汚れの下に水が入り込みやすくなります。

#### ■通常ガラス



#### ■光触媒ガラス (親水性が高い)



\*正面デザインパネル6型：強化ガラスは車からの飛び石等で割れる恐れがありますので、道路境界近くでの設置は避けてください。

●光触媒ガラスの〈セルフクリーニング〉効果とは自然の力(太陽の光+雨水+重力)で汚れを落としやすくする機能を持った画期的なガラスです。ガラス表面に光触媒をコーティングしてあるので、太陽の光が当たることで付着した油汚れを分解します。また、優れた親水性により、水をかけることや雨が降ることによって汚れが洗浄されやすくなるため、一般のガラスより汚れの少ない状態を維持することができます。

(注)6型パネルに採用する[強化ガラス]は、光触媒工業会が認定するPIAJマーク登録製品です。



登録2012-0005

セルフクリーニング

光触媒工業会

登録2012-0005

セルフクリーニング

### [テラスAタイプ/テラスBタイプ用]7型：ポリカーボネート板

ややグリーンがかった優しい色合いのポリカーボネート板 (t=5mm) です。すりガラス調に仕上げられてあり、外から内側が見えにくい素材です。外観はシャープに、また室内には優しい光が広がります。

#### ●カラー

MM  
ミスティマット



●商品写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。

**[ガーデンルームタイプ専用] 8型 : 片上げ下げ窓 (複層ガラス : 3mm+A+3mm)**



正面から換気が可能な片上げ下げ窓。「クリアネット」網戸が標準設定になります。  
※ガラス組立完成品出荷対応になります。

「クリアネット」網戸  
(標準装備)



[右写真]  
アウターローフ ガーデンルーム・腰壁付き インナー高土間納まり 積雪20cm用 本体フレーム〈2間×6尺〉36-18・H24 / 正面デザインパネル8型

**「クリアネット」網戸**

網戸には眺望性・防虫性・清掃性に優れた「クリアネット」網戸を採用しました。



**サブロック**

サブロックを標準装備し、防犯性を強化しています。



**クレセント**



**昇降引手**

使いやすく、本体と一体化したデザインです。



**内倒し機構 (お掃除モード)**

下障子を内倒しにする“お掃除モード”で、ガラス外面の掃除が簡単にできます。



**腰壁部材**

**腰壁バリエーション (テラスBタイプ / ガーデンルームタイプ用)**

施工性と品質性能に優れた、乾式構造フレームを採用した腰壁を設定。  
下地ボード (アルミ樹脂複合板)、型材パネル、「アルカベール」 (アルミ外装材) から選択可能です。

**下地ボードタイプ (アルミ樹脂複合板)**



**型材パネル**



**アルカベール (アルミ外装材)**



※下地ボードは、現地でタイル仕上げが対応可能な下地ボードです。タイルの厚みは14mm以下をご使用ください。また、吹き付けおよび塗り壁には対応していません。  
※「アルカベール」は深絞りシリーズからお選びください。  
※インナー「リウッドデッキ」納まりの場合、内観下部には下地ボードをお取付けください。

- 外装材が変形したり破損したりする場合がありますので、外壁面にボールをぶつける等の衝撃は与えないようにしてください。
- 積雪が外装材にかぶるところや吹きだまりのできるところは、早急に積雪を除去するようにしてください。
- 下地ボードにタイル張りを行う場合は、予め専門業者に相談の上、施工してください。

テラス屋根  
躯体式バルコニー屋根  
ウェスター  
持ち出し屋根  
オプション  
別売品

庭まわり

技術資料  
寸法図  
ウェスター

物干し・テラス柱カバー  
Z E R O  
エフルジマラン

テラス囲い  
テラス屋根

エフルージュ  
大型テラス

テラス屋根  
リレリア

アウターローフ  
パネル付き屋根

サンファイル  
テラス囲い

# 正面デザインパネル付き屋根 アウタールーフ CPS

## 側面開口部材

※ガラスは別売です。強化ガラス、または現地手配となります。

### 【ガーデンルームタイプ用】側面開口部

#### 〈特長〉

側面に開口部を取付けることで、アウタールーフをさらに快適に活用できます。側面開口部には操作性・眺望性・安全性に優れた2枚引込み吊り引戸を採用。出幅5尺から最大9尺まで対応しています。



●腰壁付き・高土間



●基本・高土間納まり(内観)



●基本・インナー リウッドデッキ 200納まり

#### 〈側面開口部〉



広い開口幅


1枚あたりの障子幅を狭くした引き込み仕様により、開口部を広く確保しました。また、吊り構造にすることで開閉をスムーズにしました。

		2枚引込み戸仕様				
奥行		5尺	6尺	7尺	8尺	9尺
開口幅		710mm	910mm	1110mm	1310mm	1510mm
	固定障子	固定障子	固定障子	固定障子	固定障子	固定障子

#### 雨水浸入対策

屋外からの雨水が室内側に浸入するのを防ぐ下枠形状を採用(水密性W-1相当)しました。

※「リウッドデッキ 200」納まり/特殊納まりを除く

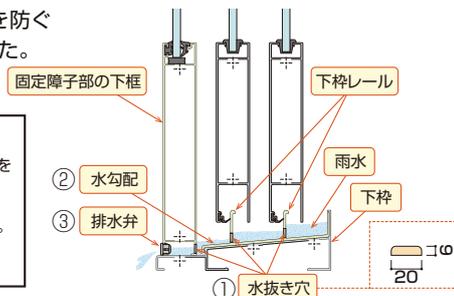

#### ■雨水の排水性を高めました。

- ① レールに「水抜き穴」を設定。レール間に溜まった水を排水します。
- ② 下枠レールに水勾配を設定。水勾配によりレール間に水が溜まりにくい構造です。
- ③ 固定障子部下枠の下部に「水抜き穴」と「排水弁」を設定。下枠に溜まる水を排水します。

#### 指挟み防止対策

指挟みストッパーを採用し、安全性に配慮しました。小さなお子様も操作しても安心の構造です。



#### 框一体引手(外観側)

戸先框はシャープなフォルムと操作性にこだわった框一体型としました。



#### シンプルな錠デザイン

外観はシリンダー錠、内観はサムターンとなります。意匠性を損なわないシンプルな錠デザインを採用しました。



#### ●連動ローラー(標準仕様)


連動ローラーにより、2枚の障子を連動させて開閉することができます。



連動ローラー

#### ●収納網戸(オプション)

使わない時はコンパクトにたためる、使いやすい片引きでスライド式の収納網戸です。奥行7尺(H20の場合)、8尺・9尺では、この片引きタイプを2セット並べて取付けます。



#### ●カーテンレール(オプション)


市販のカーテンを取付けできます。



カーテンレール

### 特殊納まり用部材 (別売品)


設置場所の環境に合わせて対応可能な特殊納まり部材(出幅調整パネル/外付けたて樋部品)をご用意しました。出幅調整パネルは、土間納まり・高土間納まり・インナー高土間納まり専用です。

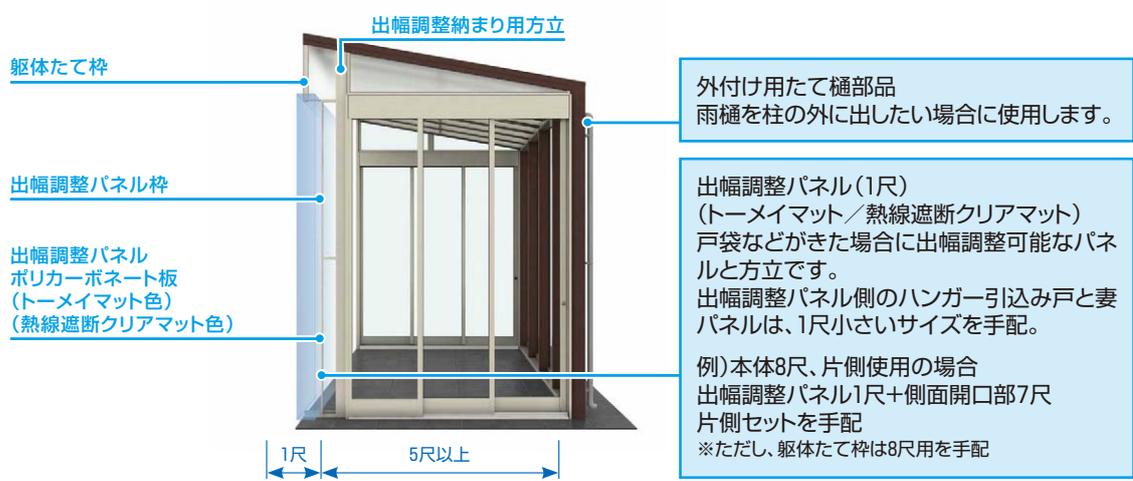


### オプション品

※天井カーテン・ロールスクリーンの価格については、各本文ページの加算額にてご確認ください。

### 天井カーテン

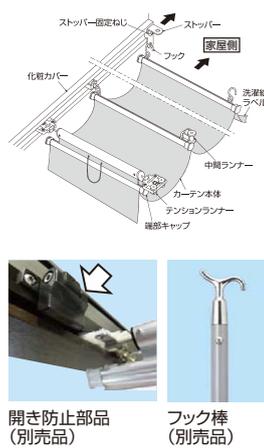


### 物干しセット ▶P.1484

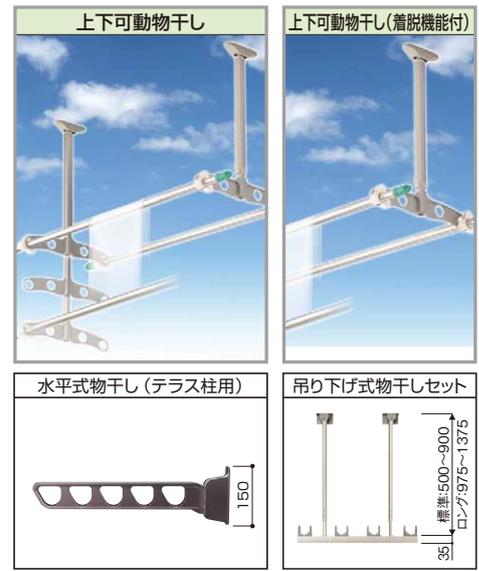

### ロールスクリーン ※正面デザインパネル6型・7型専用



### 枯葉よけネット ▶P.1658

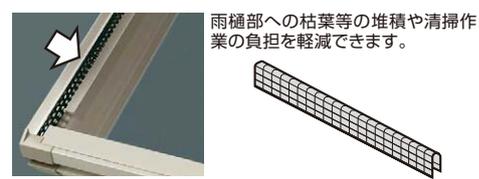

### 専用カーテンレール ▶P.1658



※天井カーテンとロールスクリーンでは生地が異なりますので、同じカラーでも色味が多少異なります。