

本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。転落など重大事故が起きる恐れのある場所には設置しないでください。

ハイグリッドフェンスUF8型

フェンスの「施工上のご注意」は、G-9ページを必ずご覧ください。

主要材質	本体・柱	スチール	色	オータムブラウン	シャイングレー	アイボリーホワイト	ブラック
	小口キャップ	樹脂					



ハイコストパフォーマンスを実現した「ハイグリッドフェンスUF8型」。



シャイングレー T-8



オータムブラウン T-10



アイボリーホワイト T-8



ブラック T-6

価格表

呼称	T-6	T-8	T-10
寸法(W×H)	2,000×600	2,000×800	2,000×1,000
本体(1枚)	¥4,000	¥4,700	¥5,700
スチール柱(1本)	¥2,500	¥2,700	¥2,900
小口キャップ(18コ入)	¥400	¥400	¥400
コーナー継手	¥2,100	¥2,100	¥2,100

※傾斜、寸法変更等の特注には対応できません。

〔捨出しに際して〕

●柱には直線部の接続金具類や柱固定用のフックなどの取付部品が同梱されています。

●屈曲部にはコーナー継手を使用してください。

●コーナー継手は、60°~300°のコーナー部に対応可能です。

●小口キャップは、本体を現場で切り詰める場合に使用する部材です。

●小口キャップは、切断1カ所につき下記の数が必要です。

〈小口キャップ必要数〉

T-6…10コ(1セット) T-8…11コ(1セット) T-10…12コ(1セット)


ハイグリッド門扉N8型は、C-431ページを、ハイグリッド門扉NF8型は、C-432ページをご覧ください。

●ハイグリッドフェンスUF8型とハイグリッド門扉N8型・NF8型には、意匠上下記の違いがあります。

	縦筋のピッチ	下R部の横筋本数
ハイグリッドフェンスUF8型	60mm	3本
ハイグリッド門扉N8型・NF8型	50mm	4本

※ハイグリッド門扉N8型・NF8型に、H:600・800サイズはありません。

R形状




※上のR部は横筋が4本です。



※下のR部は横筋が3本です。

●寸法図(単位mm) 図はT-8サイズ

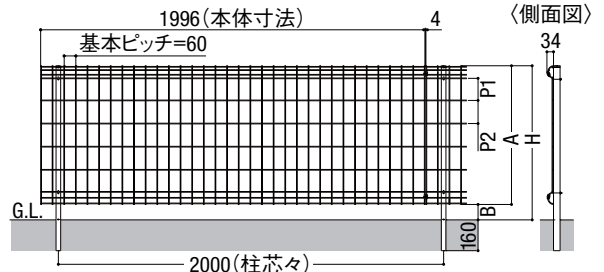

メッシュ線径 縦線 横線 φ4.6(3.6) ()内は芯径
柱外形寸法=24×34

単位:mm

呼称	H	A	B	P1	P2
T-6	600	540	60	85	120
T-8	800	720	80	115	120
T-10	1,000	920	80	125	135

注意

●現場でフェンス本体を切り詰める場合は、必ず小口キャップを取り付けてください。小口キャップを取り付けないとエッジでけがをするおそれがあります。

●柱は、本体端部から92mm以内の位置に施工してください。

●コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。

●フェンス本体には天地があります。天地を間違えると強度が低下しますので、間違いのないように施工してください。

●商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。●表示価格には消費税・工事費・配送費は含まれていません。

C-434

使用上・施工上のご注意
P.G-4

ガーデンエクステリア規格表
門まわり/フェンス/公共編(別冊)
P.808